ВЯЗАНИЕ НА МАШИНЕ

КЛАДЕЗЬ

ТЕМА НОМЕРА: ПРАЗДНИЧНЫЙ ТРИКОТАЖ

№4 2005

ДОРОГИЕ МАСТЕРИЦЫ!

Перед тем, как пользоваться готовыми расчетами, обязательно провяжите свой контрольный образец, проверьте соответствие петель и рядов в 1см с параметрами, указанными в описании. Если число петель и рядов совпадает с имеющимися, то можно приступить к работе. Если же есть расхождения, то сначала посмотрите на свой образец, возможно он получился слишком рыхлым или тугим, тогда нужно изменить плотность. Необходимо иметь ввиду, что регулировка плотностей в вязальных машинах неодинакова, т.е. при одинаковой плотности вязания, установленной на регуляторе, на разных машинах могут быть получены разные результаты. Поэтому каждый должен знать особенности своей машины.

На чертежах, сопровождающих модель, принята цифровая система записи вязания, поэтому, читая текст, внимательно следите за чертежом.

Убавления при вывязывании оката рукава, неглубоких вырезов горловины, плечевых скосов, выполняются специальным приемом, называемым частичным вязанием, которое осуществляется не отдельными закрытиями нужного числа петель, а поочередным выдвижением игл в ПНП в каждом втором ряду. При окончании убавлений эти петли закрывают в одном ряду .

Вязание на машине – интересный творческий процесс. В журнале представлены различные готовые трикотажные изделия, но предлагаемую модель вы всегда можете изменить по собственному желанию и вкусу, добавляя или снимая некоторые детали: карманы, воротники, манжеты, пояса, а также меняя цвет или узор.

Поздравляем всех с Новым Годом и желаем Творческих успехов!

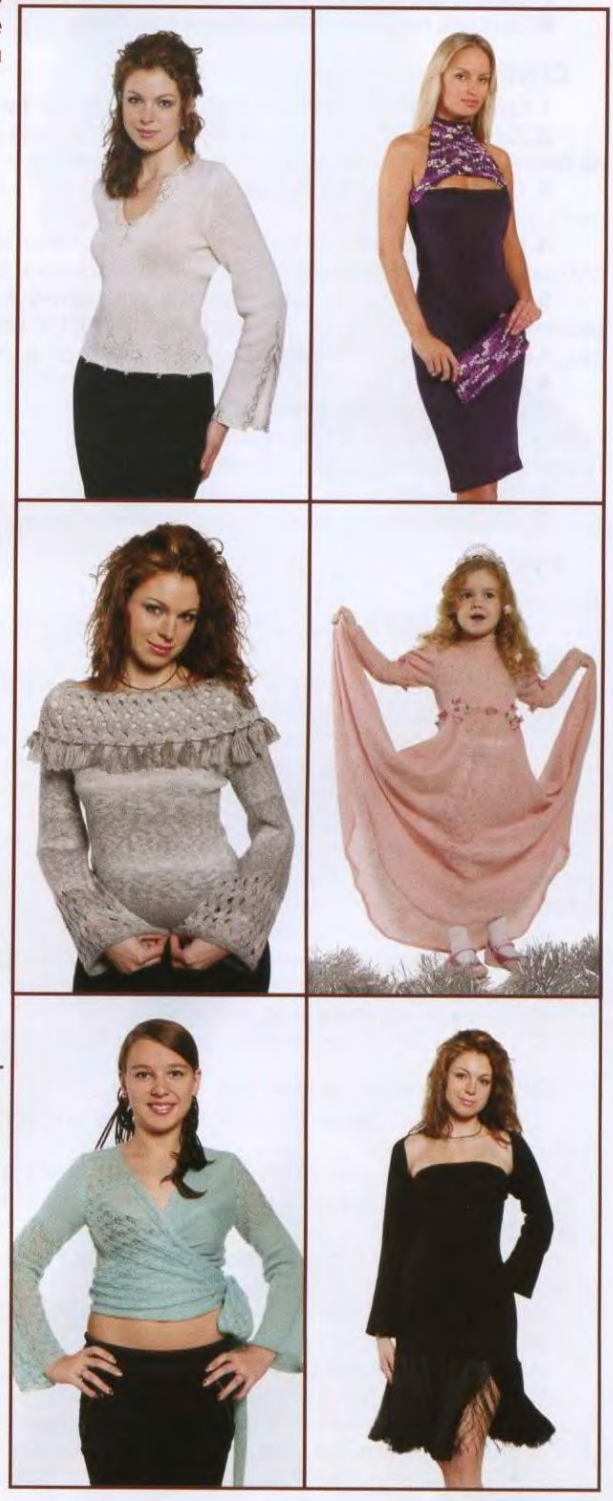

В номере:

Модели

1. Детское розовое платье — стр. 2
2. Детский свитер — стр. 4
3. Ажурная кофта — стр. 6
4. Кофта с рукавами "колокольчик" — стр. 8
5. Серый свитер с большим воротником — стр. 10
6. Голубая кофта — стр. 12
7. Кофта со шнурами — стр. 14
8. Красное платье с воротником "качели" — стр. 16
9. Черное платье со шрагом — стр. 18
10. Фиолетовое платье с сумочкой — стр. 20
11. Топ с рукавами — стр. 22
12. Красное платье "Гофре" — стр. 24
13. Серебристый сарафан — стр. 26

Вяжем и вышиваем (декор. шнур, маш. вышивка)

14. Белая кофта с вышивкой — стр. 28

Секреты ремесла

Кеттлевка в карман — стр. 30-32

Колонка технолога: Платинг — стр. 32

Условные обозначения — стр. 32

Реклама и объявления

Колонка конструктора — см.вкладыш

Авторы моделей:	*1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14*	***– Багдасарова Л.В.***
	6	***– Баранова Е.***
	7	***– Сильцова Е.Н.***
	12,13	***– Лихачева О.П.***
Технологи:	*1, 2, 3, 4, 14*	***– Пугачева С.Б.***
	5, 10	***– Кильгуткина С.А.***
	6	***– Баранова Е.***
	7	***– Сильцова Е.Н.***
	8, 9	***– Дьякова И.В.***
	11	***– Лаврухина С.***
	12	***– Лихачева О.П.***
	13	***– Гущина Е.Ю.***

Фотомодели: Баранова Елена, Бугаева Жанна
На обложке: Баранова Елена.

1. ДЕТСКОЕ РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ

Размер: рост 104см
Пряжа: 80 % кид мохер, 20 % нейлон - RoyalKid Mohair (Холдинг CEAM), (25г - 213м) - **300гр**
Конструкция: втачной рукав
Переплетение: кулирная гладь, ажур
Плотность: для кулирной глади - **PL** 4,
для ажура - **PL** 5
Маш.проба: для кулирной глади 1х1см = 2,85**п** х 4,05**р**
для ажура 1х1см = 2,56**п** х 3,68**р**
Вяз. машина: Модель выполнена на вяз.машине 5 класса (Бразер KH 970).

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 96 иглах. Провязать несколько рядов. Запрограммировать рисунок ажура отдельным мотивом на 38 центральных петлях. Вязать деталь.

2. Для вывязывания наклонной линии за 32 ряда убавить петли по расчету: в каждом 16-м ряду по 1 петле 2 раза с обеих сторон.

3. На фонтуре 92 петли. Приступить к вязанию проймы. Для этого убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 2 раза.

4. С 76 ряда оформляется горловина и скос плеча **Ч.В.** по расчету: со стороны горловины выставить в **ПНП** по 4 иглы 3 раза, 3 иглы 1 раз. Со стороны плеча: по 6 игл 2 раза, 4 иглы 1 раз (технология вязания воротника дана в "Кладезь"№ 1 стр. 27).

5. Петли плеча ввести в **РП** и закрыть их нестягивающим способом.

6. Продолжать вязание на иглах горловины. Провязать 14 рядов прямо. Линию перегиба оформить "зубчиками": деккером через иглу перенести петли на соседние иглы, подставить освободившиеся иглы в **РП** и провязать 1 ряд. Повторить еще 1 раз.

7. Далее, провязать 6 рядов изнаночной стороны планки.

8. Закрыть петли нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 104 иглах **бр.н.**

2. Для вывязывания наклонной линии за 34 ряда убавить петли по расчету: в каждом 16 ряду по 1 петле 2 раза с обеих сторон.

3. Пройму вязать **Ч.В**. по расчету: 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, по 1 игле 2 раза.

4. В 68 ряду разделить вязание на две половины. Иглы левой части выставить в **ПНП**, включить рычаги **Ч.В.**, провязать 8 рядов прямо.

5. Далее, за 6 рядов оформить **Ч.В.** горловину и скос плеча по расчету: со стороны горловины выставить в **ПНП** 10 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, а со стороны плеча по 6 игл 2 раза, 4 иглы 1 раз.

6. Петли плеча ввести в **РП** и закрыть их нестягивающим способом.

7. Продолжать вязание на иглах горловины. Провязать 14 рядов прямо. Линию перегиба оформить "зубчиками" (см **п.6** полочки). Провязать 6 рядов изнаночной стороны планки.

8. Закрыть петли нестягивающим способом.

9. Левую половину довязать аналогично правой.

РУКАВ

Деталь А

1. Сделать однофонтурный набор на 90 иглах. Вязать кулирным полотном.

2. За 26 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 4 раза. Провязать 2 ряда прямо.

3. На фонтуре 98 петель. Окат вяжется **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** в каждом 2-м ряду 5 игл 1 раз, по 2 иглы 18 раз, 8 игл 1 раз.

4. Закрыть петли нестягивающим способом.

Деталь В

1. Сделать однофонтурный набор на 42 иглах. Провязать 6 рядов изнаночной части планки, оформить перегиб "зубчиками" (см **п.6** полочки).

2. Вязать по схеме №1 ажурный рисунок.

3. Для расширения рукава за 78 рядов прибавить петли с обеих сторон по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 8 раз.

4. Далее 14 рядов провязать прямо.

5. Закрыть петли нестягивающим способом.

ЮБКА (поперечное вязание)

1. Набрать на **бр.н.** 172 петли и провязать несколько рядов. Вставить **р.н.**

2. Вязать кулирной гладью прямой участок 14 рядов.

3. Выставить все иглы в **ПНП** и вязать клин, возвращая в **РП** по 2 иглы 86 раз.

4. Провязать 28 рядов прямо, выставить все иглы в **ПНП**, вязать клин, возвращая в **РП** по 2 иглы 86 раз.

5. Провязать 48 рядов прямого участка ажурным рисунком.

6. Вязать клин, выставляя в **ПНП** по 2 иглы 86 раз.

7. Поставить все иглы в **РП**, провязать прямо 28 рядов.

8. Вязать клин, выставляя в ПНП по 2 иглы 86 раз.

7. Поставить все иглы в **РП**, провязать 14 рядов прямого участка.

8. Повторить **п.п.2–9**, только в **п.5** прямой участок 48 рядов вязать не ажуром, а кулирной гладью.

Полочка

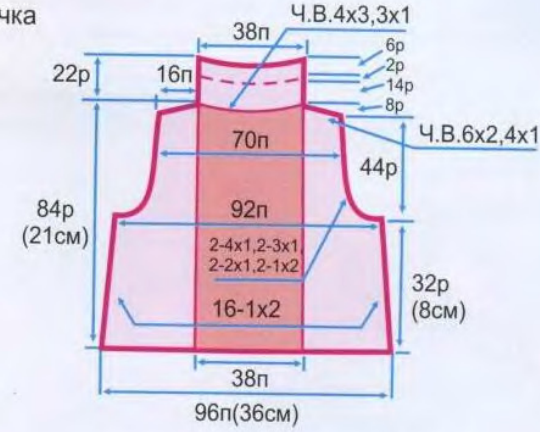

Спинка

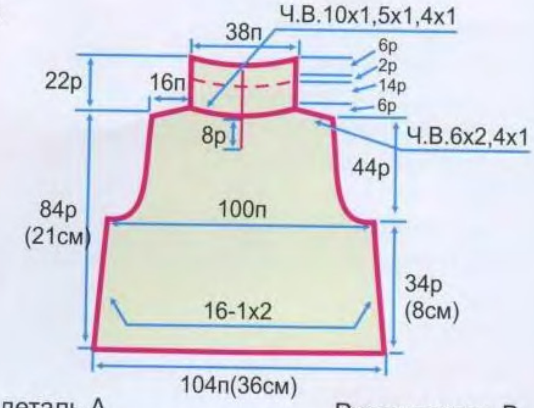

Рукав деталь А



Рукав деталь В



Юбка НВ

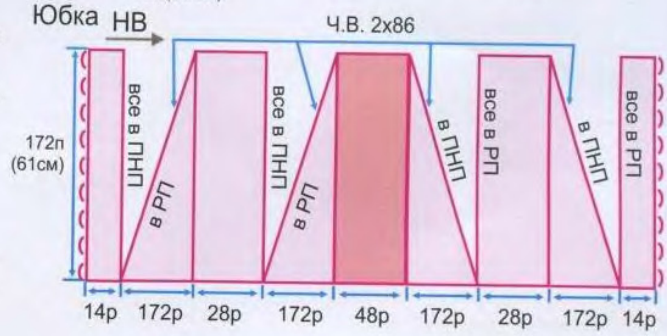

1

Схема №1

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали, высушить на горизонтальной поверхности по лекальным линиям выкройки.

2. Подшить изнаночную часть воротника и рукавов.

3. Сшить плечевые швы, вшить верхнюю часть рукава, присборив его.

4. Пришить деталь В рукава к детали А.

5. Соединить юбку с полочкой и спинкой. Сшить боковые швы.

6. Нашить атласную ленту на линию ампир. Пришить розочки.

7. С изнаночной стороны на подол пришить атласную ленту.

2. ДЕТСКИЙ СВИТЕР

Размер: рост 150см
Пряжа: 1. Нить основы: 50 % шерсть, 50 % акрил 32/2 в 2 сложения - **200гр**
2. Платинговая нить: 100 % вискоза 32/2 в 1 сложение - **100гр**
Конструкция: Прямой силуэт.
Переплетение: Платинговая кулирная гладь.
Плотность: PL 4..
Маш.проба: 1х1см = 3,54**п** х 4,62**р**
Вязальная машина: любая вязальная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный ластичный набор на 150 иглах нитью основы (№1) и вискозной нитью (№2).
2. Связать круговую планку 16 рядов на **PL** 1. / 3.
3. Далее, перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**, провязать 1 ряд.
4. Расположить нити для вязания платинговой кулирной глади (нить №2 спереди). Провязать на **PL** 4.. 26 рядов.
5. Прибавить с обеих сторон по 3 петли и вязать прямо 136 рядов.
6. На фонтуре 156 петель. **Л.** проймы оформляется по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, 1 иглу 1 раз.
7. Лекальная линия горловины вяжется **Ч.В.** с 220 ряда по расчету: выставить в **ПНП** 15 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 3 иглы 2 раза, по 2 иглы 3 раза, 1 иглу 1 раз.
8. Скос плеча оформить **Ч.В.** за 8 рядов по расчету: по 10 игл 2 раза, по 9 игл 2 раза.
9. Закрыть все петли нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Вяжется аналогично полочке.
2. Горловина оформляется **Ч.В.** с 232 ряда по расчету: выставить в **ПНП** 25 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, 1 иглу 1 раз.
3. Скос плеча вяжется **Ч.В.** одновременно с горловиной аналогично полочке.

РУКАВ

1. Сделать двухфонтурный ластичный набор на 78 иглах. Связать круговую планку 16 рядов. Далее провязать 16 рядов прямо платинговой кулирной гладью.
2. Для расширения рукава прибавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 25 раз. Далее провязать 10 рядов прямо.
3. На фонтуре 128 петель. Вязать **Ч.В.** окат рукава по расчету: выставить в **ПНП** 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 3 иглы 2 раза, по 2 иглы 9 раз, 1 иглу 1 раз, по 2 иглы 4 раза, по 3 иглы 2 раза. В **РП** осталось 32 иглы.
4. Закрыть петли нестягивающим способом.

ПЛАНКИ ДЛЯ РАЗРЕЗОВ (4 детали)

1. Связать на 22 иглах 16 рядов круговым вязанием.
2. Сбросить вязание на **бр.н.**

ПЛАНКА ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ

1. Связать на 140 иглах 16 рядов круговым вязанием.
2. Сбросить вязание на **бр.н.**

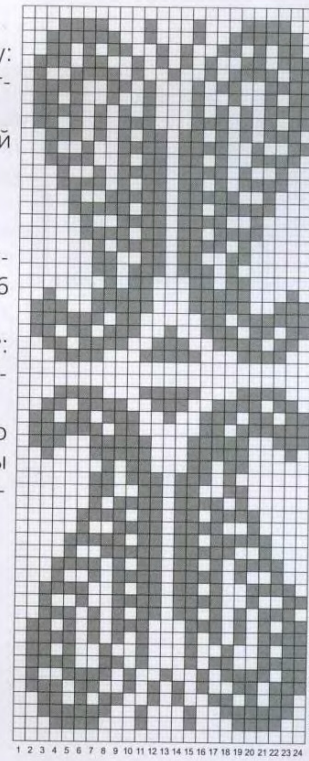

ШАРФ

1. Сделать однофонтурный набор на 101 игле **бр.н.** Провязать несколько рядов. Вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.
2. Вставить **р.н**. в 4 сложения и провязать 2 ряда.
3. Для вязания жаккарда используются нити в 3 сложения каждого цвета. Для вертикального перегиба полотна выполнить удлиненную косичку в центре шарфа.

Удлиненная косичка в середине полотна выполняется методом Ч.В. Выставить центральную левую иглу (1) от "0" в ПНП. Провязать ряд. Следующий ряд опустить выставленную иглу с набросом во 2РП. Провязать ряд и т.д.

5. Перейти на кулирное полотно и вязать нитью в 4 сложения 428 рядов.
6. Далее, вяжется рисунок жаккарда (**п.3**)
7. Закончить вязание 2 рядами кулирного полотна и сбросить вязание на **бр.н.**

Длина: 130см.
Ширина: 14см
Пряжа: 50% шерсть, 50% вискоза № 32\2 в 3(4) сложения.
Для белого шарфа - **150гр** белого цвета, **50гр** черного цвета.
Для черного шарфа - **150гр** черного цвета, **50гр** белого цвета.
Переплетение: кулирная гладь, однофонтурный жаккард.
Плотность: PL 4
Маш.проба: кулирного полотна: 1х1см = 3,57**п** х 4,3**р**, жаккарда: 1х1см = 3,57**п** х 4,0**р**
Вязальная машина: вязальная машина 5 класса.

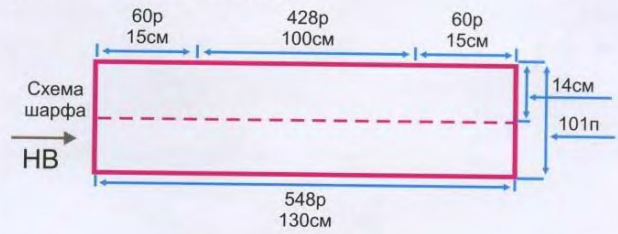

Полочка

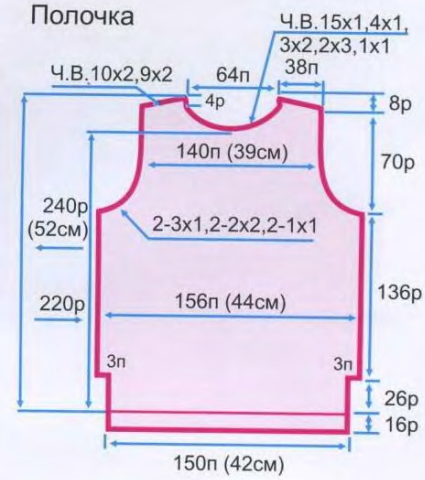

Спинка

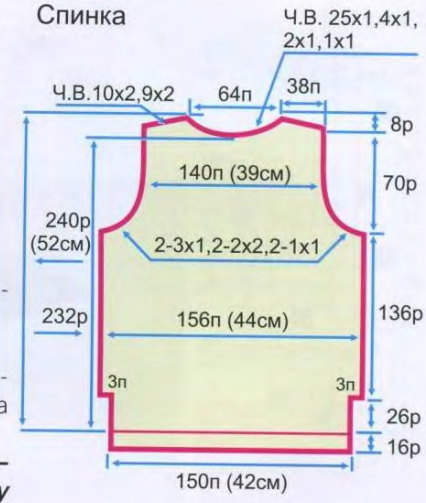

Рукав

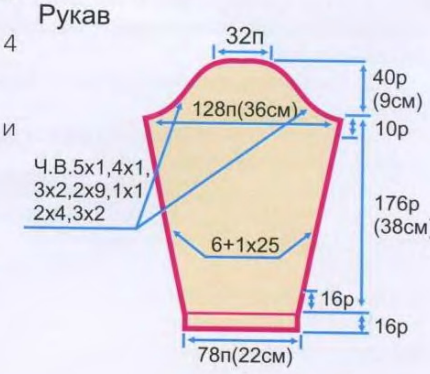

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали с изнаночной стороны.

2. Прикеттлевать к боковым разрезам планки.

3. Сшить плечевые швы. Прикеттлевать планку.

4. Вшить рукава. Сшить боковые стороны спинки, полочки, рукавов.

СБОРКА ШАРФА

1. Шарф сложить по вертикальной линии, пропарить. Соединить боковые стороны вертикальным трикотажным швом.

2. Сшить швом "петля в петлю" низ шарфа. Пропарить. Оформить шарф кистями.

3. АЖУРНАЯ КОФТА

Размер: 44-46
Пряжа: 80 % Кид мохер, 20 % нейлон ("Roial kid mohair" Холдинг CEAM) (в 25гр - 213м) - **200гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав.
Переплетение: кулирная гладь, ажур.
Плотность: кулирная гладь- **PL** 4, ажур - **PL** 5
Маш. проба: кул.гладь: 1х1см = 2,85**п** х 4,05**р**
ажур: 1х1см = 2,46**п** х 3,42**р**
Вяз. машина: вязальная машина Brother 5 класса.

5. На фонтуре 150 петель. Со стороны низа вязать прямо, со стороны горловины убавить петли по расчету: в каждом 2 ряду по 1 петле 99 раз, в каждом 12 ряду по 1 петле 30 раз. На фонтуре 21 петля, закрыть нестягивающим способом.

Правая деталь (ажур)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 73 иглах справа от "0". Провязать 10**р**, вставить кордовую нить и провязать 1**р** на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н**. и вязать кулирной гладью 2 ряда. Далее вязать боковую вытачку **Ч.В.** Для этого с обеих сторон попеременно выставить иглы в **ПНП** по расчету: слева по 5 игл 2 раза, по 10 игл 2 раза, 7 игл 1 раз; справа с 4-го ряда 2 иглы 1 раз, 7 игл 1 раз, по 10 игл 2 раза.

3. Приступить к вязанию проймы. Для этого, выставить иглы боковой части в **ПНП.** Ввести в **РП** иглы проймы слева от "0" по расчету: в каждом 2 ряду по 1 петле 5 раз. Провязать 1 сглаживающий ряд. Все иглы в **РП**.

4. Вязать деталь ажурным рисунком по схеме.

5. Для скоса плеча прибавить в каждом 2 ряду по 1 петле 12 раз.

6. На фонтуре 130 петель. По **л**. низа вязать прямо, по **л.** горловины убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 1 петле 94 раза, а затем в каждом 8 ряду по 1 петле 17 раз.

7. Всего 360**р**. Оставшиеся 18**п** закрыть нестягивающим способом.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 104 иглах. Вязать кул. гладь. Для вывязывания наклонной линии убавить петли по расчету: через 26 рядов по 1 петле 6 раз.

2. На фонтуре 92**п**. Перейти на вязание ажурного рисунка. За 16 рядов убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 4 раза.

Схема ажура

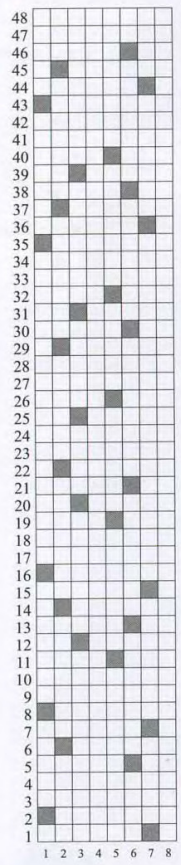

2

2

2

2

2

2

3. Окат рукава вязать методом переноса по расчету: в каждом 2-м ряду убавить 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, по 1 игле 26 раз, 6 игл 1 раз. На фонтуре 12 петель. Закрыть нестягивающим способом.

ПРАВЫЙ РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 90 иглах. Провязать несколько рядов, далее 1 ряд на самой рыхлой **PL** кордовой нитью.

2. Вставить **р.н.** и вязать ажурным рисунком 138 рядов, убавить петли по расчету: в каждом 13-м ряду по 1**п** 5 раз.

3. На фонтуре 80**п**, перейти на кулирную гладь. Прибавить петли по расчету: в каждом 3-м ряду по 1**п** 6 раз.

4. На фонтуре 92 петли. Вязать **Ч.В.** окат рукава по расчету: в каждом 2-м ряду 5 игл 1 раз, 2 иглы 1 раз, по 1 игле 31 раз,7 игл 1 раз. Закрыть петли нестягивающим способом.

СПИНКА (Продольное направление вязания)

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 120 иглах. Вязать кулирную гладь на **PL** 4.

2. Для придания полуприталенного силуэта, убавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1 петле 5 раз. Далее прибавить петли по расчету: в каждом 15 ряду по 1**п** 5 раз.

3. На фонтуре 120 петель (**л.** груди). Оформить пройму по расчету: убавить в каждом 2 ряду 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 4 раза. Провязать прямо 52 ряда.

4. Горловину и скос плеча вязать **Ч.В**. по расчету: выставить в **ПНП** со стороны плеча по 3 иглы 6 раз, 4 иглы 1 раз, а со стороны горловины 9 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, по 4 иглы 2 раза, по 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза (расчет на одну половину).

5. Закрыть петли нестягивающим способом.

ПОЛОЧКИ

Левая деталь (поперечное направление вязания)

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 86 иглах слева от "0". Провязать 10 рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** и вязать кулирной гладью боковую лекальную линию по расчету: выставить в **ПНП** со стороны проймы 10 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, по 10 игл 3 раза; со стороны низа 3 иглы 1 раз, 8 игл 1 раз, по 10 игл 2 раза.

3. Приступить к вязанию проймы. Для этого, выставить иглы боковой линии в **ПНП**, набрать справа от "0" 52 петли и выставить их в **ПНП**. Ввести в **РП** иглы боковой части (86 игл). Далее вводить в **РП** в каждом 2 ряду по 1 игле 5 раз. Ввести все иглы в работу.

4. Прибавить петли плеча по расчету: в каждом 2 ряду по 1**п** 12 раз.

Полочка (2 детали)

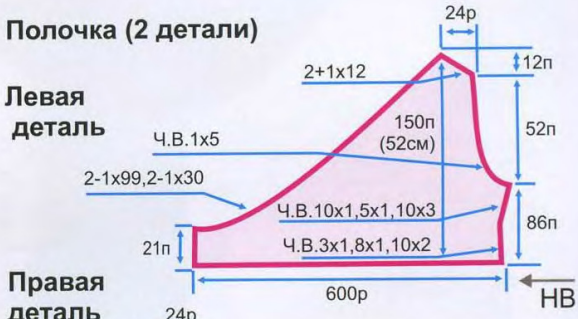

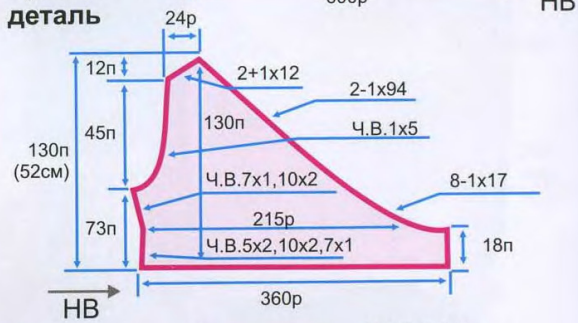

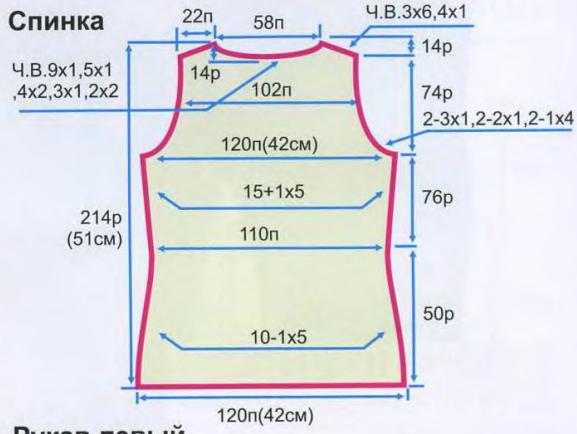

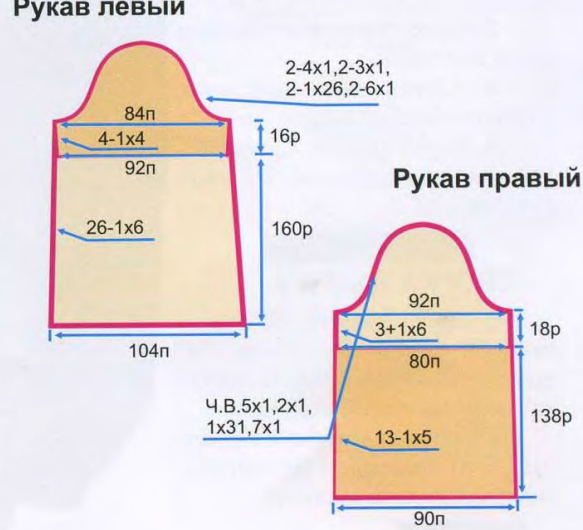

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить на горизонтальной поверхности.

2. Соединить плечевые швы горизонтальным трикотажным швом.

3. Соединить открытые петли деталей швом "петля в петлю"

4. Вшить рукава.

4. КОФТА С РУКАВАМИ "КОЛОКОЛЬЧИК"

Размер: 46
Пряжа: 1.Нить основы: 98 % акрил, 2 % метанит (50гр-200м) "Весна-Люкс" фирма КАМТЕКС - **300гр.**
2.Отд. нить: Люрекс серебристый - № 28/1 в 1 сложение - **25гр**
3. Мононить: 25гр
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав.
Переплетение: кулирная гладь.
Плотность: основное полотно - **PL** 8
Отделочные элементы - **PL 1**
Маш.проба: осн. полотно: 1х1см = 2,66**п** х 3,75**р**
Отдел.полотно: 1х1см = 4**п** х 5**р**
Вязальная машина: вязальная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор на 118 иглах **бр.н.** Провязать несколько рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Установить **PL** 8 и провязать прямо 24 ряда.

3. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 5 раз.

4. На фонтуре 108**п** (**л.** талии).Провязать прямо 20 рядов.

5. Прибавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1 петле 6 раз. Далее провязать прямо 4 ряда.

6. V - образный вырез оформляется с 128 ряда. Для этого выставить иглы левой половины в **ПНП**. Вязать правую сторону по расчету: убавить в каждом 5 ряду по 2 петли 17 раз, оставляя дорожку из 4-х петель.

7. Пройма вяжется с 138 ряда по расчету: убавить в каждом 2 ряду 5**п** 1 раз, по 3**п** 2 раза, 2**п** 1 раз, по 1**п** 3 раза.

8. Скос плеча вяжется **Ч.В.** с 212 ряда по расчету: выставить в **ПНП** 6 игл 1 раз, 5 игл 1 раз.

9. Закрыть петли нестягивающим способом. Левую часть вязать аналогично.

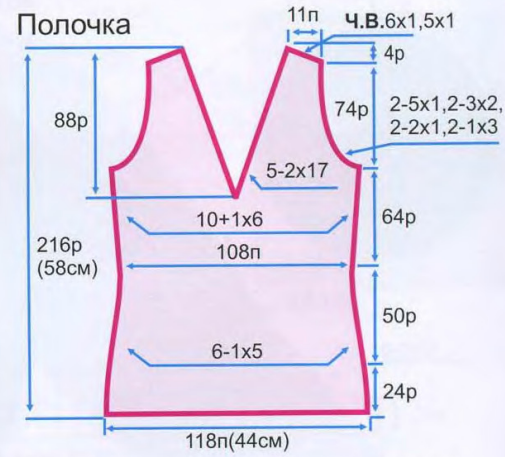

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 112 иглах **бр.н.** Провязать несколько рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Установить **PL** 8 и провязать прямо 24 ряда.

3. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 5 раз.

4. На фонтуре 102 петли (**л.** талии). Провязать прямо 20 рядов.

5. Прибавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1 петле 6 раз. Далее провязать прямо 4 ряда.

6. Пройма оформляется с 138 ряда. Убавить петли по расчету: в каждом 2 ряду 3 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 2 раза. Вязать прямо до 202 ряда.

7. Горловина оформляется с 202 ряда. Разделить вязание на две части, вязать **Ч.В.** левую часть по расчету: со стороны горловины выставить в **ПНП** 10 игл 1 раз, 8 игл 1 раз, 6 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, по 3 иглы 2 раза, 2 иглы 1 раз. Правая часть вяжется аналогично.

8. Скос плеча вяжется с 208 ряда. Вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** по 3 иглы 3 раза, 2 иглы 1 раз.

9. Закрыть петли горловины и плеча нестягивающим способом.

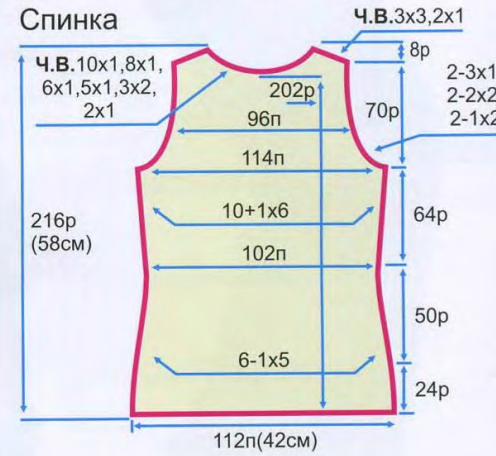

РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор справа от "**0**" на 43 иглах **бр.н.** Провязать несколько рядов, вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Установить рабочую **PL** и провязать прямо 54 ряда. Вывести иглы правой части в **ПНП**.Включить рычаги **Ч.В.**

3. Набрать навивом 43 петли слева от "**0**" и провязать аналогично правой части до 54 ряда.

4. Ввести в работу иглы правой части и провязать прямо 100 рядов.

5. На 154 ряду вяжется окат рукава **Ч.В.** С обеих сторон выставить в **ПНП** иглы по расчету: 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 2 раза, по 1 игле 29 раз, по 2 иглы 2 раза, 4 иглы 1 раз.(расчет дан на одну половину).

6. Закрыть петли нестягивающим способом.

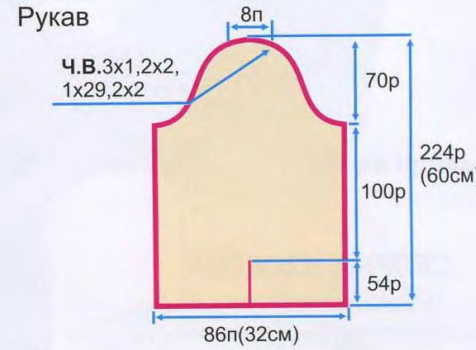

ОФОРМЛЕНИЕ ГОРЛОВИНЫ (рис. 1)

Горловина оформляется двойным "руликом" отделочной нитью - люрекс + мононить.

1. Навесить вырез горловины лицевой стороной к себе. Вставить в каретку отделочную нить и на **PL** 2 провязать 20 рядов кулирной гладью. Закрыть петли нестягивающим способом.

2. Снова навесить вырез горловины на иглы машины. Связать 10 рядов кулирной нладью. Закрыть петли нестягивающим способом.

ОФОРМЛЕНИЕ РУКАВОВ (рис. 2)

Треугольники вяжутся отделочной нитью на **PL** 2 .

1. Сделать однофонтурный набор на 80 иглах **бр.н.** Провязать несколько рядов, вставить кордовую нить и связать 1 ряд на самой рыхлой **PL**.

2. Вставить отделочную нить и провязать 70 рядов, убавляя петли по расчету: в каждом 4 ряду по 2 петли 17 раз. Закрыть петли нестягивающим способом.

(рис. 1)

(рис. 2)

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали и высушить их на горизонтальной поверхности.

2. Вшить треугольники в разрезы рукавов, оформить низ всех деталей платочным краем отделочной нитью.

3. Вшить рукава, соединить боковые стороны деталей.

5. СЕРЫЙ СВИТЕР С БОЛЬШИМ ВОРОТНИКОМ

Размер: 44
Пряжа: 50 % шерсть, 48 % акрил, 2 % полиамид (Суперфантазийная пряжа. ООО"Пехорский текстиль")(в 360г-830м)-**400гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав.
Переплетение: кулирная гладь, декоративное частичное вязание"Зигзаг".
Плотность: PL 9
Маш.проба: 1х1см = 2,66**п** х 4**р**
Вяз.машина: любая вязальная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 128 иглах. Провязать прямо 24 ряда.

2. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 5 ряду по 1 петле 7 раз.

3. На фонтуре 114 петель (**л**. талии). Провязать прямо 16 рядов.

4. Далее, прибавить петли по расчету: в каждом 15 ряду по 1 петле 4 раза.

5. На фонтуре 122 петли (**л.** груди). Провязать прямо 8 рядов.

6. Пройма оформляется за 76**р** по расчету: убавить в каждом 2 ряду 6 петель 1 раз, по 3 петли 3 раза, по 2 петли 2 раза; затем, в каждом 4 ряду по 1 петле 5 раз.

7. Горловина вяжется **Ч.В.** с 184 ряда (за 40 рядов) по расчету: выставить в **ПНП** 11 игл 1 раз, по 1 игле 20 раз. (расчет дан на одну половину горловины)

8. Скос плеча вяжется **Ч.В**. с 220 ряда по расчету: по 3 иглы 2 раза. Петли закрыть нестягивающим способом.

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 128 иглах. Провязать прямо 24 ряда.

2. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 5 ряду по 1 петле 7 раз.

3. На фонтуре 114 петель (**л**. талии). Провязать прямо 16 рядов.

4. Далее, прибавлять петли по расчету: в каждом 14 ряду по 1 петле 4 раза.

5. На фонтуре 122 петли (**л**. груди) Провязать прямо 8 рядов.

6. Пройма оформляется за 76 рядов по расчету: убавить в каждом 2 ряду 6 петель 1 раз, по 2 петли 3 раза; затем, в каждом 4 ряду по 1 петле 5 раз.

7. Горловина вяжется с 196 ряда (за 24 ряда) **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** в каждом 2 ряду 24 иглы 1 раз, по 3 иглы 1 раз, по 2 иглы 4 раза, по 1 игле 3 раза. Скос плеча вяжется **Ч.В,** с 216**р**: в ПНП по 3 иглы 2 раза. Закрыть петли нестягивающим способом.

РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор косичкой на 107 иглах. Провязать прямо 2 ряда.

2. Разобрать иглы для вязания декоративного частичного вязания "Зигзаг" (см. "Кладезь" № 1 2005г стр. 26).

3. Провязать рисунком 42 ряда(7 проходов по 6 рядов). Подставить иглы для вязания кулирной глади.

4. Для скоса рукава убавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1**п** 10 раз.

5. На фонтуре 87 петель. Окат оформить за 68 рядов по расчету: убавить в каждом 2 ряду 5 петель 1 раз; в каждом 4 ряду по 2 петли 2 раза; в каждом 3 ряду по 1 петле 11 раз; в каждом 2 ряду по 1 петле 7 раз; в каждом 2 ряду по 2 петли 4 раза; в каждом 2 ряду 3 петли 1 раз. На фонтуре 11 петель. Закрыть их нестягивающим способом.(расчет дан на одну половину)

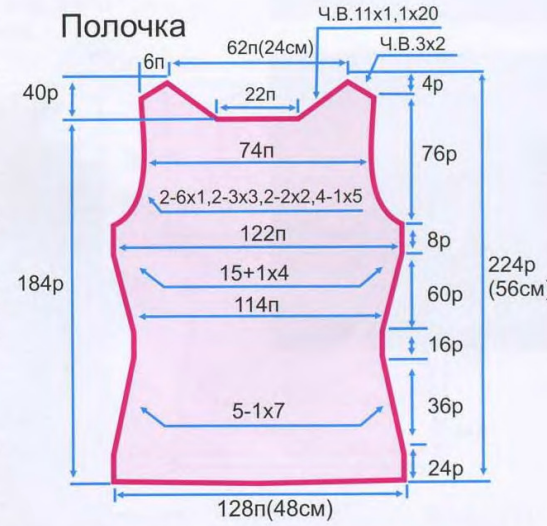

Воротник (2детали)

ВОРОТНИК (2 детали)

Деталь 1 (для полочки) вяжется на 135 петлях за 36 рядов рисунком "Зигзаг".

Деталь 2 (для спинки) вяжется на 107 петлях за 36 рядов (6 проходов по 6 рядов) рисунком "Зигзаг".

Детали закрыть нестягивающим способом.

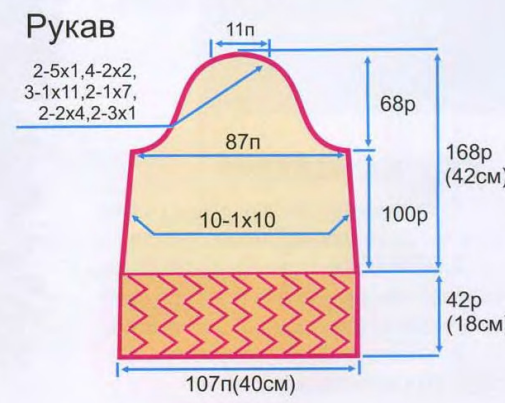

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали увлажнить и высушить на горизонтальной поверхности.

2. Низ деталей оформить платочным краем (см. "Кладезь" №2).

3. Сшить плечевые швы, вшить воротник, припосаживая его по вырезу горловины.

4. Сшить боковые стороны деталей и рукавов.

6. ГОЛУБАЯ КОФТА

Размер: 46
Пряжа: Нить №1: ("Roial kid mohair" Холдинг СЕАМ)80 % Кид мохер, 20 % нейлон (213м-25г) в 1 сложение - **100гр**
Нить №2: 50 % шерсть, 50 % акрил 32/2 в 3 сложения - 200гр
Конструкция: реглан.
Переплетение: Структурная кулирная гладь.
Плотность: мохер - **PL** 10
полушерсть - **PL** 2
Маш.проба: 1х1см = 2,7**п** х 3,2**р**
Вяз.машина: любая вязальная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА И СПИНКА

Структурная кулирная гладь состоит из 10 рядов мохера(**PL** 10) и 10 рядов полушерсти(**PL** 2)

1. Разобрать иглы для вязания резинки 2х1. Сделать двухфонтурный набор на 124 иглах п/ш нитью в 3 сложения.

2. Провязать прямо 70 рядов.

3. Перевесить петли на **3Ф** и вязать структурной кулирной гладью 90 рядов.

4. Для оформления **л.**реглана закрыть по 10 петель с каждой стороны. Далее, убавить петли по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 10 раз.

5. Далее провязать п/ш нитью 20 рядов. Закрыть петли нестягивающим способом.

РУКАВ

1. Разобрать иглы для вязания резинки 2х1. Сделать двухфонтурный набор на 72 иглах п/ш нитью в 3 сложения.

2. Провязать прямо 70 рядов.

3. Перевесить петли на **3Ф** и вязать структурную кулирную гладь.

4. Для скоса рукава прибавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1**п** 13 раз.

5. Далее провязать 20 рядов п/ш ниткой.

6. Закрыть по 11 петель по **л.** реглана. Далее убавть петли по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 10 раз.

7. Провязать 20 рядов п/ш ниткой. Закрыть петли нестягивающим способом.

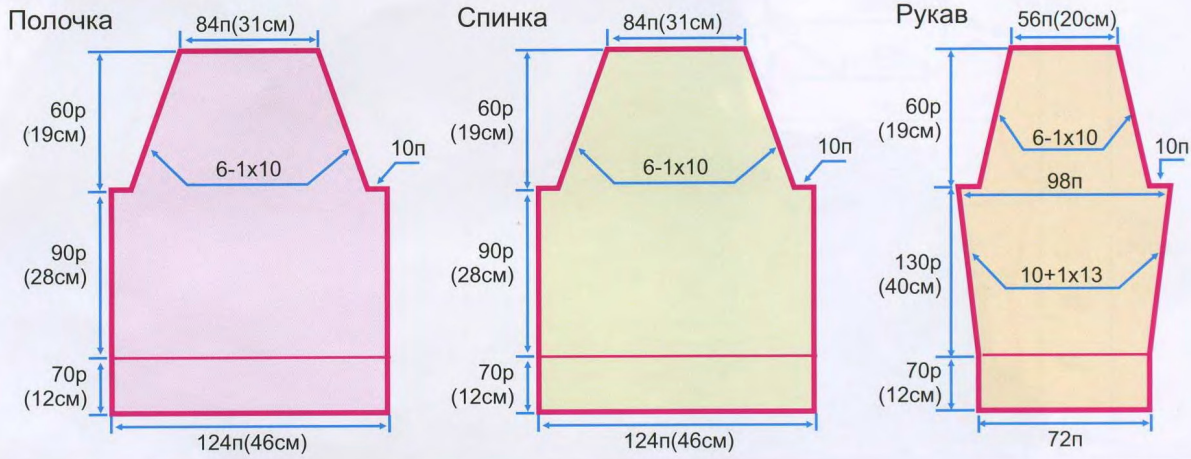

КАМТЕКС

ПРЯЖА

для ручного и машинного вязания

ООО Фирма «Камтекс» г. Москва

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ:

г. Москва
Склад – 3-й Люсиновский переулок, д. 3А
т. 236-14-65; факс: 236-40-81; т. 780-69-78, 235-82-25
http://kamteks.ru; e-mail: info@kamteks.ru

РОЗНИЦА:

г. Москва
м. Шаболовская, ул. Ак. Петровского, д. 9
м. Академическая, ул. Дм. Ульянова, д. 16, к. 1
м. Аэропорт, Старый Зыковский проезд, д. 3

ПАРТНЕРЫ В РЕГИОНАХ:

Ижевск	(3412) 51-20-23, 50-71-70	В. Новгород	77-90-28
Новосибирск	(3832) 61-16-83, 61-02-49	Череповец	(8202) 31-71-80
Нижний Новгород	(8312) 19-97-01	Омск	23-25-26
Набережные Челны, Казань	(8552) 52-99-22	Архангельск	(8182) 65-03-45
Воронеж	(0732) 76-06-40, 30-53-72	Санкт-Петербург	(812) 580-70-24, 587-74-47
Хабаровск	(4212) 34-31-70	Волгоград	37-35-41
Екатеринбург	(343) 379-52-09	Киров	(8332) 56-39-06, 56-18-11
Псков	(8112) 72-46-89	Северодвинск	(81842) 33-795

6

7. КОФТА СО ШНУРАМИ

Размер: 48
Пряжа: 50% шерсть, 50% акрил №12\1 в 1 сложение - **150гр**
Конструкция: Полуприталенный силуэт, втачной рукав
Переплетение: кулирная гладь
Плотность: **PL** 10
Маш.пробы: в 1х1см = 2,05**п** х 3,37**р**
Вязальная машина: любая вязальная машина 5 класса

ПОЛОЧКА

1. Сделать двухфонтурный набор на 88 петлях. Провязать планку круговым вязанием 10 рядов, постепенно меняя плотности от 0\0 до 2\3.

2. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ** и вязать кулирную гладь.

3. Для придания полуприталенного силуэта прибавить петли по расчету в каждом 12-м ряду по 1 петле 9 раз.

4. На фонтуре 106 петель. Пройма оформляется за 58рядов по расчету: убавить в каждом 4-м ряду 10 петель 1 раз, по 2 петли 2 раза.

5. Горловина вяжется со 164 ряда **Ч.В.** по расчету: в каждом 2-м ряду 6 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 1 игле 6 раз.

6. Скос плеча вяжется с 174 ряда **Ч.В.** по расчету: 6 игл 1 раз, по 4 иглы 3 раза.

7. Петли закрыть нестягивающим способом.

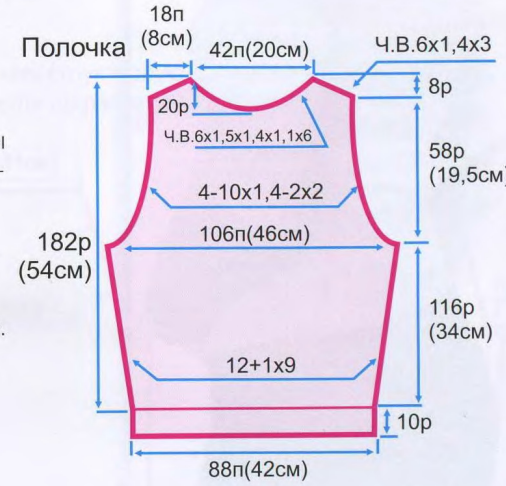

СПИНКА

1. Повторить **пп.1–4** полочки.

2. Горловина и скос плеча вяжутся со 174 ряда **Ч.В.** Со стороны горловины выставить иглы в **ПНП** по расчету: 8 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, по 4 иглы 2 раза. Со стороны плеча: 6 игл 1 раз, по 4 иглы 3 раза.

3. Петли закрыть нестягивающим способом.

ШНУРЫ

Шнуры вяжутся на 3-х иглах в однофонтурном режиме **PL** 2 в 1 сложение. Длина одного шнура 40см.

Примечание: Для этой модели можно применить готовые нити-шнуры.

ПЛАНКИ

Планка для горловины

1. Связать на 120 петлях планку в круговом режиме из 10 рядов.

2. Сбросить на **бр.н.**, либо сразу прикеттлевать к вырезу (см. раздел "Секреты Ремесла")

Планки для рукавов(2 детали)

1. Связать на 44 петлях планку в круговом режиме из 12 рядов **р.н.** в 2 сложения на **PL** 3/4

2. Сбросить вязание на **бр.н.**

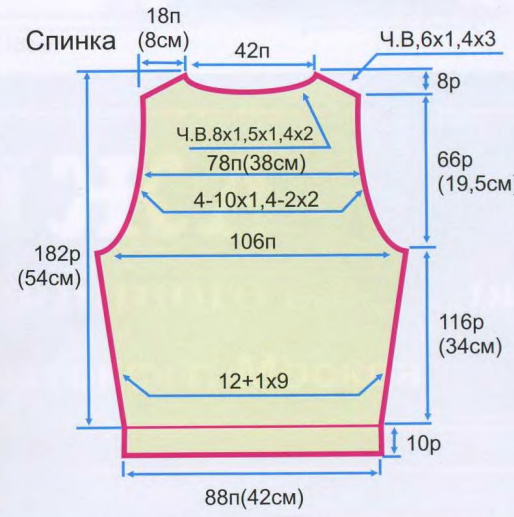

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Увлажнить детали и высушить на горизонтальной поверхности

2. Сшить плечевые швы, оформить горловину.

3. Соединить шнуры с **л.**проймы и планками-манжетами

4. Нашить бусины между шнурами, соединяя их между собой.

Анонс

Читайте в следующем выпуске:

Тема номера: Жаккард и его разновидности. Мужские, женские, детские модели и узоры. Двухцветный и многоцветный жаккард.

А также, читайте о новой технике вязания: "Пикей"- разновидность ластичного полотна, выполняющегося с помощью жаккардовой каретки или специальных кнопок "Пике".

По многочисленным просьбам наших читателей открываем новую рубрику: "Машинная компьютерная вышивка".

8. КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ С ВОРОТНИКОМ "КАЧЕЛИ"

Размер: 46 (48-50)
Пряжа: 1. Нить основы: 50 % хлопок, 50 % акрил 32/2 в 2 сложения красного цвета - **250гр**
2. Платинговая нить: 100 % вискоза 32/2 в 1 сложение красного цвета - **150гр**
3. Золотой люрекс - 25гр
Конструкция: Приталенный силуэт, втачной рукав.
Переплетение: Платинговая кулирная гладь, панчлейс (имитация ажура), однофонтурный жаккард.
Плотность:: Платинговая кулирная гладь - **PL** 4
Панчлейс - **PL** 5, Жаккард - **PL** 3
Маш.проба: для кул. глади: 1х1см = 3,1**п** х 4,2**р**
для панчлейса: 1х1см = 2,8**п** х 4,3**р**
Вяз.машина: вязальная машина 5 класса фирмы Сильвер; Бразер от КН 890 и выше.

ПОЛОЧКА

1. Набрать навивом на **ЗФ** 150 петель и вязать далее платинговой кулирной гладью.
2. Провязать 60 рядов прямо.
3. Для придания приталенного силуэта за 54 ряда убавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1**п** 13 раз.
4. На фонтуре 124**п**. Провязать 10 рядов прямо.
5. За 86 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1**п** 8 раз.
6. На фонтуре 140 петель. Пройму оформить за 74 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 4 раза. Далее провязать прямо 32 ряда. Прибавить по 1 петле 13 раз.
7. На фонтуре 140 петель. Воротник "качели" вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** по 5 игл 10 раз с каждой стороны, вернуть все иглы в **РП**, провязать 10 рядов прямо, еще раз выставить в **ПНП** по 5 игл 10 раз с каждой стороны. Вернуть все иглы в **РП**, провязать прямо 10 рядов.
8. Далее, провязать 8 рядов на **PL** 3 подгиб (нить № 1)
9. Закрыть стягивающим способом.

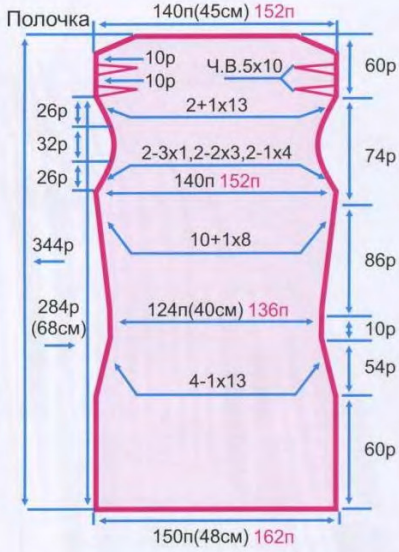

СПИНКА

1. Набрать навивом на **ЗФ** 140 петель и вязать далее платинговой кулирной гладью.
2. Провязать прямо 60**р**.
3. Для придания детали приталенного силуэта за 54 ряда убавить петли по расчету: в каждом 6-м ряду по 1 петле 9 раз. Одновременно вывязать вытачки внутри полотна по расчету: в каждом 6 ряду по 1 петле 9 раз.

Вытачка внутри полотна вывязывается последовательным перевешиванием петель многоигольным деккером на одну (или две) иглы в сторону центра полотна. Чтобы вытачка имела правильный наклон, номер иглы, на которой окажется 2 петли, должен уменьшаться на 1 единицу при каждом приеме перевешивания.

4. На фонтуре 104 петли. Провязать 10 рядов прямо. Далее за 86 рядов прибавить петли по расчету: в каждом 8-м ряду по 1 петле 11 раз.
5. На фонтуре 126 петель. Пройму оформить за 74 ряда по расчету: убавить в каждом 2-м ряду 3 петли 1 раз, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 4 раза. Провязать 26 рядов прямо, прибавить петли по расчету: в каждом 4-м ряду по 1 петле 8 раз.

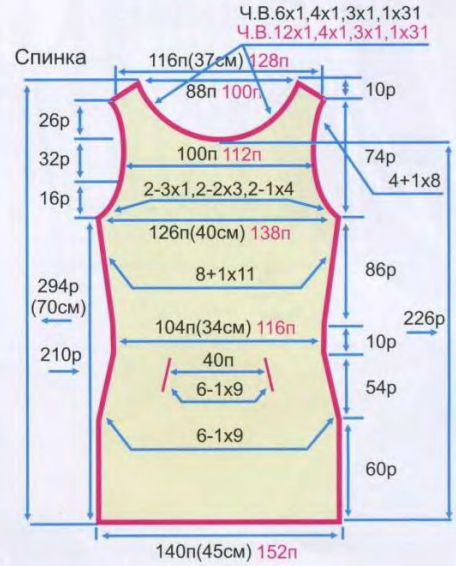

Схема 1

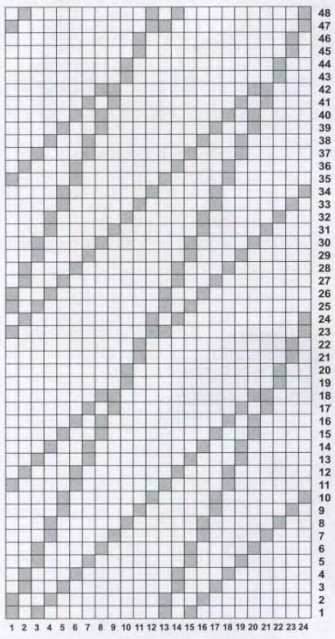

6. Горловину вязать с 226 ряда **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 6 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, по 1 игле 31 раз.
7. С 284 ряда **Ч.В.** вязать скос плеча (за 10 рядов) по расчету: выставить в **ПНП** по 3 иглы 5 раз.
8. Плечи закрыть нестягивающим способом.
9. Иглы горловины вернуть в **РП** и провязать 8 рядов на **PL** 3 подгиб (нитью № 1). Закрыть петли стягивающим способом.

ОБОРКА - ВОЛАН (поперечное направление)

1. Набрать навивом на **ЗФ** 90 петель (ширина волана). Третью справа иглу оставить в **ЗНП**.
2. Установить перфокарту (запрограммировать рисунок схема 1) и вязать в технике "панчлейс", используя в качестве толстой нити пряжу № 1, а в качестве тонкой нити пряжу № 2. Провязать прямо 40 рядов.
3. Провязать 60 рядов **Ч.В.** по расчету: выставлять в **ПНП** по 3 иглы 30 раз.
4. Вернуть все иглы в **РП** ("затолкать" деккером).
5. Далее вязать поочередно: 40**р** прямо и 60 рядов **Ч.В.**
6. Всего вывязать 11 клиньев и закрыть нестягивающим способом.

Схема 2

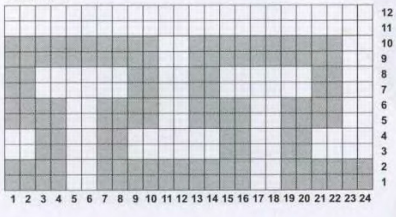

ЗОЛОТАЯ ТЕСЬМА (2 детали)

1. Набрать на бр.н. на **ЗФ** для планки полочки 160**п** (146**п** для спинки) нитью № 1.
2. Провязать 3 ряда прямо на **PL** 3, затем 10 рядов однофонтурным жаккардом (схема 2) нить отделки - золотой люрекс в 3 сложения, далее 3 ряда нитью № 1. Сбросить вязание на **бр.н.**

8

ПАЛАНТИН

1. Сделать однофонтурный набор на **бр.н.** на 90 иглах.

2. Провязать 4-6 рядов **бр.н.**, 1 ряд скользкой нитью, 1 ряд нитью № 1, 8 рядов золотым люрексом в 3 сложения, сделать подгиб.

3. Вязать панчлейс (по схеме 1) 800 рядов, используя в качестве толстой нити пряжу № 1, а в качестве тонкой - вискозу (пряжу № 2).

4. Перейти на кулирную гладь, провязать 8 рядов золотым люрексом в 3 сложения, 1 ряд нитью № 1. Сбросить на **бр.н.**

5. Отпарить полотно и подшить подгиб в конце палантина.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Все детали отпарить.

2. Сшить плечи(на полочке линией плеча является последний вертикальный участок-20 рядов)

3. Поочередно навесить петли линии проймы на иглы машины изнаночной стороной к себе. Связать 8 рядов планки (подгиба) нитью №1 на **PL** 3. Закрыть.

4. Сшить боковые швы, подшить все подгибы.

5. На оборке протяжки, образованные иглой в **ЗНП**, провязать крючком с лицевой стороны полотна. За счет этого образуется подгиб шириной 2 петли.

6. Накеттлевать золотую тесьму на полочку, спинку и на оборку.

7. Обвязать вертикальные края оборки крючком золотым люрексом в 3 сложения столбиками без накида.

8. Чтобы воротник "качели" хорошо лежал, край полотна можно немного припосадить на нитку.

9. ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ СО ШРАГОМ

Размер: 46 (50)
Пряжа:
1. Основная нить: 50 % вискоза, 50 % акрил №32/2 в 2 сложения - **350гр**
2. Платинговая нить: Черный люрекс №28/1 в 1 сложение - **450гр** (в т.ч. для бахромы).
Конструкция: Приталенный силуэт.
Шраг - поперечное вязание.
Переплетение: Платинговая кулирная гладь, платинговое круговое полотно
Плотность: Платинговая кулирная гладь - **PL** 4
Круговое полотно - **PL** 4\5
Маш.проба: 1х1см = 4**п** х 11**р***
Вяз. машина: вязальная машина 5 класса фирмы Сильвер; Бразер; Тойота, имеющая челнок для двухфонтурного платинга (см.колонку технолога).
(*В круговом вязании один круг вяжется за 2 прохода каретки, счет рядов идет по счетчику)

ПЛАТЬЕ

Установить платинговый челнок.

1. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** в ластичном режиме на 184 иглах. Провязать в круговом режиме 10 рядов **бр.н.** и 2 ряда скользкой нитью.

2. Вязать в круговом режиме платинговой гладью нитью №1 - сзади, нитью №2 (с люрексом) - с лицевой стороны полотна.

3. Провязать прямо 120 рядов.

4. Для придания изделию полуприталенного силуэта убавить петли двухигольным деккером по расчету: в каждом 8 ряду по 1 петле 22 раза с обеих сторон на обеих фонтурах.

5. На фонтурах по 140 петель.(296 ряд, **л.**талии).Провязать прямо 32 ряда.

6. Далее, вязать 256 рядов, прибавляя петли с 1-ой краевой петлей по расчету: в каждом 16 ряду по 1 петле 16 раз.

7. На фонтурах по 172**п**.

8. Установить режим холостого хода по **ЗФ** и снять полотно с **ПФ** на **бр.н.** (это спинка).

9. Перейти в режим однофонтурного платинга и довязать верх переда платья **Ч.В.** за 28 рядов, выставляя иглы в **ПНП** по расчету: 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, по 2 иглы 12 раз с обеих сторон.

10. Вернуть все иглы в **РП** и связать нитью №1 подгиб (оторвав нить №2) 8 рядов на **PL** 3.

11. Закрыть петли стягивающим способом.

12. Навесить полотно спинки на иглы и связать нитью №1 подгиб 8 рядов на **PL** 3.

13. Закрыть петли стягивающим способом.

ШРАГ (2 детали)

Вяжется в поперечном направлении из двух деталей со швом посередине спины.

1. Установить платинговый челнок.

2. Сделать двухфонтурный набор **бр.н.** в ластичном режиме на 72 иглах. Провязать 10 рядов по кругу **бр.н.** и 2 ряда скользкой нитью.

3. Заправить нить №1 в платинговый челнок спереди и провязать 20 рядов подгиба на **PL** 3.

4. Заправить нить №2 спереди и вязать далее в круговом режиме.

5. Провязать прямо 420 рядов.

6. За 128 рядов прибавить петли (с 3-мя краевыми петлями) по расчету: в каждом 10 ряду по 1 петле 8 раз и в каждом 4 ряду по 1 петле 12 раз с одной стороны на обеих фонтурах.

7. На фонтурах по 92 петли.

8. Перейти в режим полукруглого вязания на 548 ряду.

Полукруглое (или V-образное) вязание - это круговое вязание с одним закрытым и одним открытым краем; осуществляется чередованием 2 рядов по кругу по часовой стрелке и 2 рядов по кругу против часовой стрелки. Чтобы изменить направление, надо переключить рычаги на каретках, причем, открытый край получаются с той стороны, где происходит переключение рычагов.

9. С 3-ей справа иглы на **ЗФ** перевесить петлю на соседнюю иглу. Освободившуюся иглу убрать в **ЗНП**.

10. Вязать прямо 184 ряда полукруглого вязания, убавляя петли (с 3-мя краевыми петлями) по расчету: в каждом 4 ряду по 1 петле 46 раз с одной стороны на **ПФ**.

11. Когда все петли на **ПФ** будут убавлены, перейти в однофонтурный платинговый режим. Провязать прямо 12 рядов, далее, провязать **Ч.В.** 10 рядов по расчету: выставить в **ПНП** по 18 игл 5 раз. Провязать 1 сглаживающий ряд на всех иглах. Сбросить вязание на **бр.н.**

12. Вторая деталь вяжется зеркально первой.

СБОРКА ШРАГА

1. Детали отпарить, сшить трикотажным горизонтальным швом посередине спины.

2. Протяжки, образовавшиеся вдоль линии низа спинки (игла, убранная в **ЗНП**), провязать крючком с лица изделия через одну, немного стягивая. Край полотна отогнется на изнанку.

3. Подшить подгибы низа рукавов.

СБОРКА ПЛАТЬЯ

1. Детали отпарить, подшить подгиб сверху. Вставить в подгиб резинку шириной 0,5 см.

2. Петли подола закрыть, отделать бахромой.

Платье

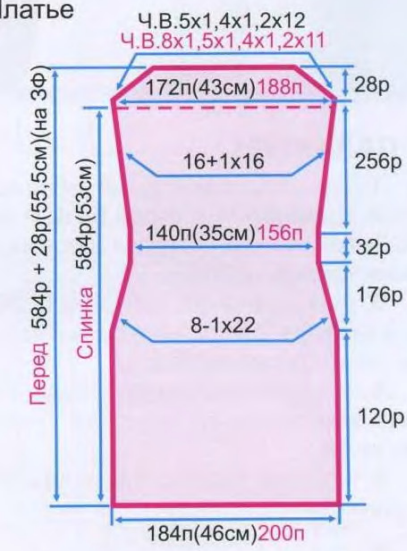

Шраг

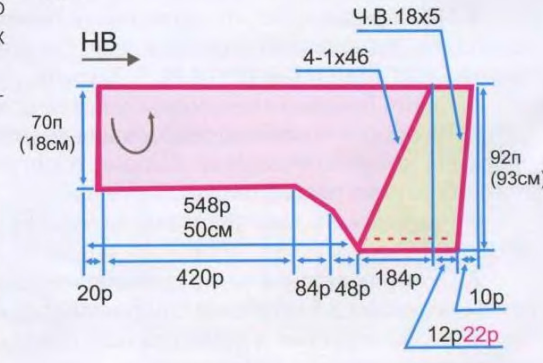

9

10. ФИОЛЕТОВОЕ ПЛАТЬЕ С СУМОЧКОЙ

Размер: 44-46
Пряжа:
1. Нить основы: 50 % шерсть, 50 % акрил 32/2 в 2 сложения черного цвета - **200гр**
2. Платинговая нить: 100 % вискоза 32/2 в 2 сложения фиолетового цвета - **200гр**
3. Вивинговая нить: ("Elysse" - Холдинг CEAM) 100 % нейлон в 2 сложения, фиолетового цвета - **30гр**, сиреневого цвета - **30гр**,св-сиреневого цвета - **30гр**, лимонного цвета - **30гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, американская пройма.
Переплетение: Платинговая кулирная гладь, вивинг методом обвития.
Плотность: Платинговая кулирная гладь - **PL** 5
Вивинг - **PL** 7
Маш. проба: для глади: 1x1см = 3,25**п** x 5,35**р**
для вивинга:1x1см = 2,66**п** x 3,87**р**
Вяз. машина: вязальная машина 5 класса.

ПОЛОЧКА И СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 160п **бр.н.**

2. Вставить **р.н.** и провязать 10 рядов прямо на **PL** 5, далее провязать 1 ряд на самой рыхлой **PL** (перегиб).

3. Провязать на **PL** 5 прямо 203 ряда.

4. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 13-м ряду по 1 петле 10 раз одновременно с обеих сторон.

5. На фонтуре 140**п** (**л.** талии). Провязать прямо 32 ряда.

6. Прибавить петли по расчету: в каждом 11-м ряду по 1 петле 5 раз с обеих сторон.

7. Провязать 20 рядов прямо.

8. Л. декольте вяжется **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 30 игл 1 раз, по 15 игл 3 раза. Сглаживающий ряд провязать без платинговой нити на **PL** 8, далее вязать 15 рядов на **PL** 3.

КОКЕТКА (верхняя деталь платья)

1. Сделать однофонтурный набор на 116 иглах **бр.н.** Провязать 10 рядов.

2. Вставить нить № 1 и провязать 10 рядов на **PL** 3, далее 1 ряд на самой рыхлой **PL** для перегиба полотна.

3. Вязать рисунок по схеме 1 нитью №1.

4. Для вывязывания лекальной линии нижней части кокетки вязать **Ч.В.** по расчету: выставить в **ПНП** 12 игл 1 раз, по 6 игл 6 раз. Оборвать нить. Выставить в **ПНП** всю левую половину плюс провязанную правую часть. Перевести **К.** налево, ввести в работу иглы левой части, вывязать лекальную линию аналогично правой части. Все иглы ввести в **РП** (с помощью деккера).

5. Линию проймы оформить с 15 ряда, для этого закрыть 12 петель с обеих сторон, далее убавлять петли по расчету: в каждом 2-м ряду по 2 петли 4 раза, в каждом 3-м ряду по 1 петле 20 раз.

6. Горловина вывязывается **Ч.В.** по расчету: 8 игл 1 раз, по 3 иглы 2 раза, по 2 иглы 1 раз, по 1 игле 2 раза. На фонтуре 36 петель. Вернуть все иглы в **РП** (деккером). Для планки набрать с обеих сторон по 27 петель. На фонтуре 90 петель.

7. Высота планки 16 рядов. В каждом 4-м ряду 2 раза оформить петли для пуговиц.

Кокетка

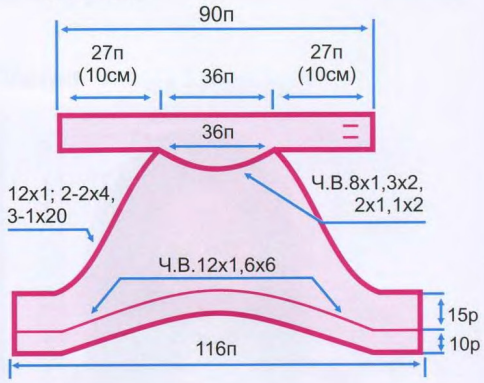

ПЛАНКА ДЛЯ СПИНКИ

1. Планка для спинки верхней части состоит из 116 петель и 14 рядов, вязать вивингом методом обвития по схеме 1.

2. Закрыть петли нестягивающим способом.

Схема вивинга

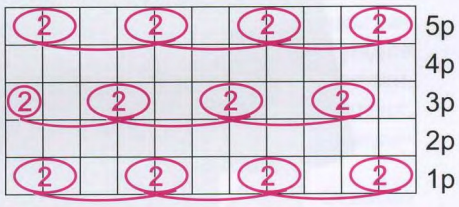

СУМОЧКА

1. Набрать 80 петель **бр.н.** Провязать несколько рядов. Вставить нить основы и вязать 10 рядов прямо.

2. Далее, вязать по схеме 1 вивингом методом обвития 96 рядов.

3. Провязать 10 рядов нитью основы. Сбросить вязание на **бр.н.**

4. Пропарить деталь. С изнаночной стороны наклеить плотный флизелин. Пришить атласную подкладку.

5. Сшить боковые швы, пришить молнию.

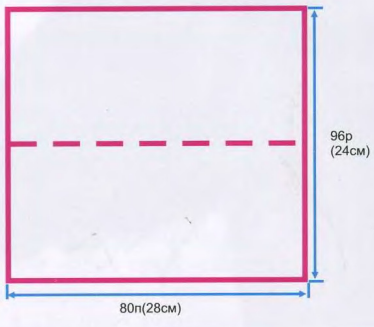

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить с изнаночной стороны детали изделия.

2. Убрать концы вивинговой нити во внутрь. Наклеить тонкий флизелин на изнаночные стороны вивинговых деталей.

3. Пришить пуговицы.

4. Оформить низ изделия, сшить боковые швы.

5. Планку для спинки нашить на деталь, отступив от края планки 1,5 см.

6. Верхнюю деталь - кокетку нашить на полочку так, чтобы края кокетки были нашиты на саму деталь по 4 см.

Полочка и спинка

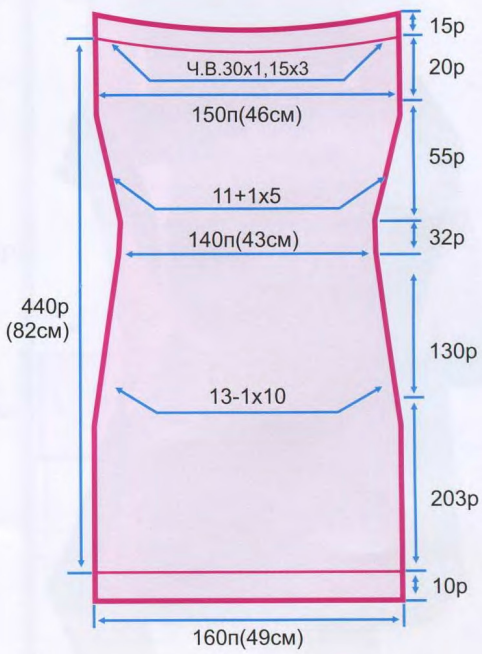

10

Размер: 46(50)
Пряжа: 1. Нить основы: 50 % вискоза, 50 % полиэстер 40/2 в 1 сложение серого цвета - **80гр**
2. Вивинговая нить: "Impero la Fantasia"(Холдинг CEAM) 68 % полиамид, 32 % микрофибра - **125гр**
Конструкция: классическая пройма.
Переплетение: Классический вивинг по схеме 1, интарсионный вивинг методом обвития по схеме 2.
Плотность: PL 3
Маш.проба: для кл. вивинга 1х1см = 2,74**п** х 5**р**
для интарсионного вивинга 1х1см = 2,96**п** х 4,84**р**
Вязальная машина: вязальная машина 5 класса.

ДЕТАЛЬ А (полочка)

Деталь вяжется в продольном направлении по схеме 1 классическим вивингом (см."Кладезь №3").

1. Сделать двухфонтурный набор на 122 петлях **бр.н.**, провязать несколько рядов. Вставить кордовую нить и провязать ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить нить основы в 2 сложения и провязать в круговом режиме 18 рядов.

3. Перевесить петли с **ПФ** на **ЗФ**. Вязать классическим вивингом на **PL** 3 по схеме 1 (нитью основы в 1 сложение).

4. Для расширения детали прибавить петли по расчету: в каждом 17 ряду по 1 петле 3 раза.

5. На фонтуре 128 петель. Пройма вяжется за 16 рядов. Для вывязывания лекальной линии убавить петли по расчету: в каждом 2-м ряду 8 петель 1 раз, 4 петли 1 раз, 3 петли 1 раз, по 2 петли 2 раза, по 1 петле 2 раза, далее 2 ряда прямо.

6. На фонтуре 86 петель. Закрыть петли нестягивающим способом.

ДЕТАЛЬ В (спинка)

1. Сделать двухфонтурный набор на 120 иглах **бр.н.** и вязать спинку аналогично полочке (деталь **А**) до проймы.

2. Пройма оформляется по расчету: убавить в каждом 2-м ряду по 3 петли 2 раза, по 2 петли 3 раза, по 1 петле 2 раза, далее провязать прямо 2 ряда.

3. На фонтуре 98 петель. Закрыть нестягивающим способом.

ДЕТАЛЬ С (волан)

Деталь вяжется в поперечном направлении по схеме 2 интарсионным вивингом методом обвития в произвольном порядке.

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 112 петлях. Провязать несколько рядов.

2. Вставить **р.н.** и провязать 53 ряда прямо интарсионным вивингом по схеме 2 на **PL** 3.

3. Далее, выставить иглы в **ПНП** по расчету (**Ч.В.**): по 6 игл 6 раз, по 2 иглы 38 раз.

4. Поставить все иглы в **РП**. Провязать прямо 106 рядов.

5. Повторить **п.п.3–4** последовательно по 2 раза.

6. Выставить иглы в **ПНП** по расчету: по 6 игл 6 раз, по 2 иглы 38 раз.

7. Поставить все иглы в **РП**.Провязать прямо 53 ряда.

8. Сбросить вязание на **бр.н.**

РУКАВ (2 детали)

Детали вяжутся в поперечном направлении.

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 134**п**. Провязать несколько рядов.

2. Вставить **р.н.** в 1 сложение и вязать интарсионным вивингом по схеме 2 на **PL** 3.

3. Провязать прямо 25 рядов.

4. Выставить иглы в **ПНП** (**Ч.В.**) по расчету: по 6 игл 11 раз, по 4 иглы 17 раз.

5. Поставить все иглы в **РП**.Провязать прямо 50 рядов.

6. Повторить **п.п.4–5**.

7. Выставить иглы в **ПНП** по расчету: по 6 игл 11 раз, по 4 иглы 17 раз.

8. Поставить все иглы в **РП**.Провязать прямо 25 рядов.

9. Сбросить вязание на **бр.н.**

ПЛАНКА ДЛЯ ВЕРХА ДЕТАЛЕЙ А и В

1. Сделать двухфонтурный набор 80 петель (90**п** для детали **В**) нитью основы в 2 сложения. Провязать 18 рядов круговым вязанием на **PL** 1. / 2.

2. Для ручной кеттлевки сбросить вязание на **бр.н.**

ПЛАНКА ДЛЯ ВЕРХА РУКАВОВ (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор нитью основы в 2 сложения на 84 иглах. Провязать 18 рядов круговым вязанием на **PL** 1. / 2.

2. Для ручной кеттлевки сбросить вязание на **бр.н.**

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Отпарить детали с изнаночной стороны через влажный проутюжильник.

2. Прикеттлевать верхние планки к деталям **А** и **В**.

3. Прикеттлевать верхние планки к рукавам.

4. Сшить боковые швы деталей **А** и **В**.

5. Прикеттлевать детали к волану.

6. Сшить открытые петли волана и рукавов швом "петля в петлю".

7. Пришить бретели.

8. В планки рукавов вдеть шляпную резинку.

БРЕТЕЛИ (2 детали)

1. Сделать двухфонтурный набор нитью основы в 2 сложения на 84 иглах. Провязать 18 рядов круговым вязанием на **PL** 1. / 2.

2. Перенести петли на **ЗФ** и закрыть их нестягивающим способом.

Деталь А (полочка)

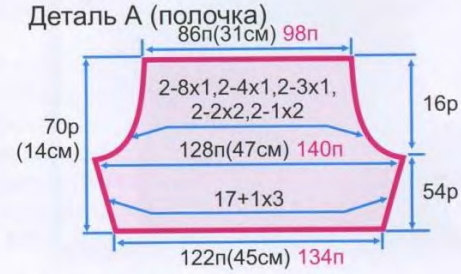

Деталь В (спинка)

Деталь С (волан) - всего 4 клина

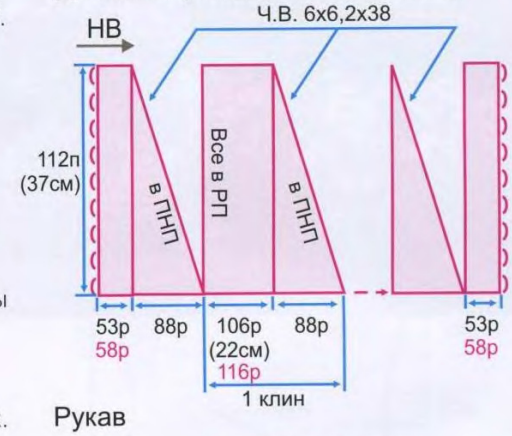

Рукав

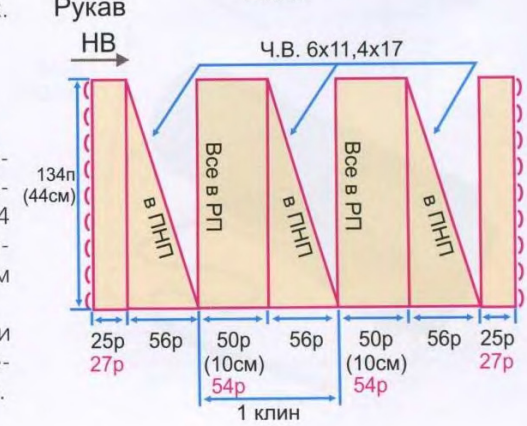

✦ 11

Схема 2

Схема 1

12. КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ "ГОФРЕ"

Размер:44-46
Пряжа: 1. 50 % шерсть, 50 % акрил 32/2 в 1 сложение - **80гр** в 3 сложения - **380гр**
2. 100 % вискоза шнур - **50гр**
3. Серебристый люрекс - **50гр**
Конструкция: Приталенный силуэт, классическая пройма.
Переплетение: Кулирная гладь.
Плотность: PL 5
Маш. проба: 1х1см = 3,5**п** х 4,9**р**
Вяз. машина: вязальная машина 5 класса.

ЮБКА

Вяжется в поперечном направлении в технике "гофре", нитью №1 в одно сложение и толстым вискозным шнуром.

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 150 петлях. Провязать несколько рядов.

2. Установить **PL** 5. Вставить **р.н.** (№1) в 1 сложение и провязать 1 ряд, затем провязать 2 ряда вискозным шнуром.

3. Вставить нить №1. Вязать клин №1 **Ч.В**. по расчету: выставить в **ПНП** все иглы, вводить в **РП** по 15 игл 5 раз, 75 игл 1 раз. Провязать 8 рядов прямо. Вывести в **ПНП** 75 игл 1 раз, по 15 игл 5 раз.

4. Поставить все иглы в **РП**. Провязать 2 сглаживающих ряда вискозным шнуром. Первый клин связан.

5. Связать 54 клина, повторяя поочередно **п.п.3-4.**

6. Соединить полотнища юбки на машине (не снимая вязание): вывести иглы в **ПНП**, навесить петли первого ряда, вручную вернуть иглы в **РП**, провязав петли последнего ряда петлями первого ряда.

7. Закрыть нестягивающим способом.

ПОЛОЧКА

Лицевой стороной изделия является изнаночная сторона платинговой глади, вяжется полушерстяной нитью в 3 сложения (с лица), люрексом в 1 сложение (с изнанки).

1. Навесить межузелковые петли 28 клиньев верхней части юбки на 158 игл **3Ф**. Провязать прямо 48 рядов.

2. Далее, за 100 рядов убавить петли по расчету: в каждом 7-м ряду по 1 петле 14 раз.

3. На фонтуре 130 петель (**л**. талии).

4. Вязать до **л.** груди 75 рядов, прибавляя петли по расчету: в каждом 7-м ряду по 1 петле 10 раз.

5. Далее вывязывается вытачка. Выставлять в **ПНП** с обеих сторон по 5 игл 8 раз, затем вернуть в **РП** 40 игл. Провязать прямо 18 рядов.

6. На фонтуре 150 петель (**л**. груди).

7. Пройма вяжется по расчету: выставлять в **ПНП** с обеих сторон по 1 игле 25 раз.

8. Сбросить все петли на **бр.н.**

СПИНКА

1. Навесить на **3Ф** петли оставшихся 26 клиньев на 150 игл.

2. Вязать до **л**. талии аналогично полочке.

3. На фонтуре 122 петли.

4. Провязать прямо 13 рядов, разделить вязание на две равные части, каждую вязать отдельно. Убавлять петли со стороны горловины **Ч.В.** по расчету: 8 игл 1 раз, 5 игл 1 раз, 4 иглы 1 раз, 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, 1 иглу 1 раз. Далее вязать полотно, убавляя деккером петли по расчету: в каждом 4 ряду по 1 петле 26 раз. Одновременно со стороны бока прибавить за 93 ряда петли по расчету: в каждом 9 ряду по 1 петле 10 раз. Далее, вывязать **Ч.В.** пройму по расчету: выставлять в **ПНП** по 1 игле 18 раз.

5. В **РП** осталось 4 иглы. Снять их на **бр.н.** На отдельную **бр.н**. снять 18 петель проймы.

РУКАВ (2 детали)

Вяжется в поперечном направлении в технике "гофре".

1. Сделать однофонтурный набор на 100 иглах навивом нитью в 1 сложение. Провязать 2 ряда вискозным шнуром.

2. Выставить в **ПНП** все иглы, вязать нитью в 1 сложение по расчету: ввести в **РП** по 20 петель 5 раз. Провязать прямо 8 рядов.

3. Выставить в **ПНП** по 20 петель 5 раз, провязать 2 сглаживающих ряда вискозным шнуром. Клин связан.

4. Связать всего 18 клиньев, повторяя поочередно **п.п.2-3**.

5. Закрыть нитью в 1 сложение нестягивающим способом.

Полочка

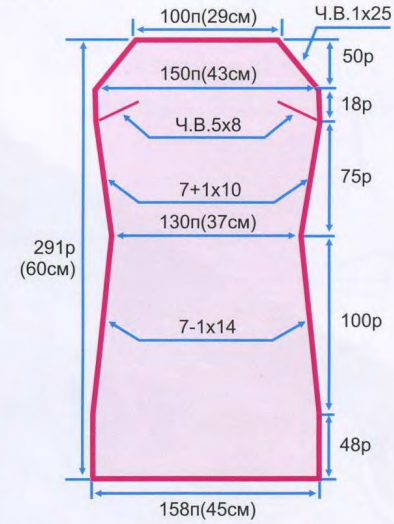

Спинка

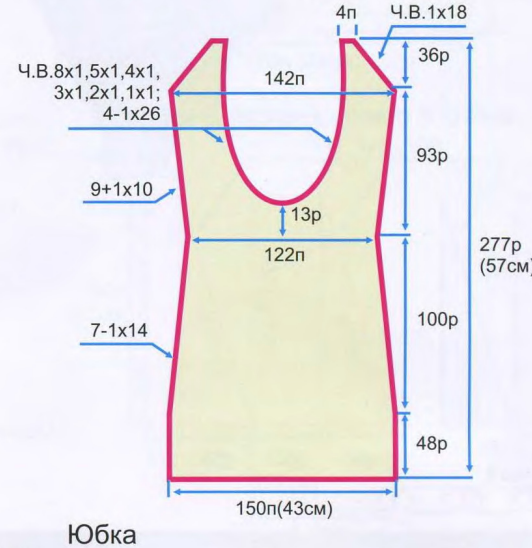

Юбка

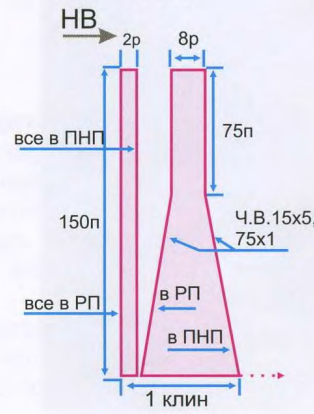

Рукав

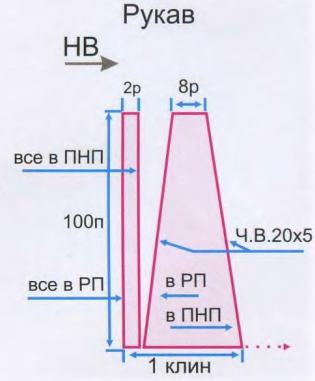

✦ 12

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Развернуть изделие лицевой стороной к себе и навесить 100 петель линии груди на 84 иглы, равномерно припосаживая.

2. С обеих сторон набрать навивом по 42 петли. В **РП** 168 петель.

3. Связать планку 50 рядов (включая подгиб) платинговой гладью, используя люрекс на лицевой стороне. Сделать подгиб на машине, снять на **бр.н.** Отпарить.

4. Прикеттлевать подгиб по линии груди. По 4 краевые петли с каждой стороны планки прикеттлевать к 4 петлям спинки.

5. Навесить поочередно проймы на 43 иглы и связать подгиб - 10 рядов.

6. Вырез спины обвязать крючком столбиками с накидом.

7. Из вискозного шнура связать крючком шнур и продернуть его в отверстия обвязки спинки.

13.СЕРЕБРИСТЫЙ САРАФАН

Размер: 46-48
Пряжа: **1.**Нить основы: гарус в 1 сложение - **200гр**
2.Капрон - **80гр**
3.Нить для вивинга: 100 % вискоза (шнур)- **250гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, годе.
Переплетение: вивинг без использования щеток.
Плотность: **PL** 5
Маш.проба: 1х1см = 2,8**п** х 4,1**р**
Вяз.машина: любая вязальная машина 5 класса.

КЛИН ГОДЕ (4 детали)

1. Сделать однофонтурный набор навивом на 125 иглах нитью №1.

2. Провязать на рабочей плотности 2 ряда нитью №1 и 2 ряда нитью №2.

3. Далее, вязать по схеме вивинга с поднятием протяжек, чередуя 1 ряд нитью №1 и 2 ряда нитью №2. Выставлять в **ПНП** иглы по расчету: по 1 игле 30 раз с каждой стороны. Всего связать 60 рядов.

4. Оставшиеся 65 петель снять на **бр.н**. Также снять на две отдельные **бр.н**. по 30 петель наклонных участков клина.

ПОЛОЧКА

1. Навесить рядом два клина годе верхней стороной (65п + 65п) с **бр.н.** на 130 игл машины.

2. Вязать вивингом по схеме 164 ряда прямо. Для придания полуприталенного силуэта за 82 ряда убавить петли по расчету: в каждом 5 ряду по 1 петле 16 раз.

3. На фонтуре 98 петель (**л.** талии). За 104 ряда прибавить петли по расчету: в каждом 8 ряду по 1 петле 13 раз.

4. На фонтуре 124 петли (**л.** груди). Провязать 10 рядов прямо.

5. Сбросить полотно на **бр.н.**

Спинка вяжется аналогично полочке.

Схема вивинга с поднятием протяжек

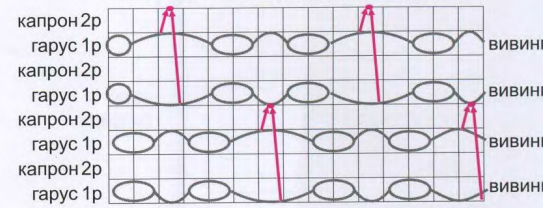

Декоративный шнур "ГУСЕНИЧКА"

1. Связать цепочку из двух воздушных петель(**1**).

2. Ввести крючок во вторую от крючка петлю и, захватив нить, вытянуть петлю. На крючке 2 петли(**2**). Провязать их за один прием.

3. Держа крючок и рабочую нить в прежнем положении, развернуть только шнурок "от себя" на 180 градусов.

4. Ввести крючок во вторую петлю от крючка(**3**) и, зацепив **р.н.**, вытащить петлю. На крючке 2 петли(**4**). Провязать их за один прием.

5. Развернуть шнурок на 180 градусов. Ввести крючок сразу в две петли (вторая пара петель сразу от крючка (**5**) и, зацепив нить, вытянуть петлю. На крючке 2 петли(**6**). Провязать их за один прием. Далее повторять **п.5**.

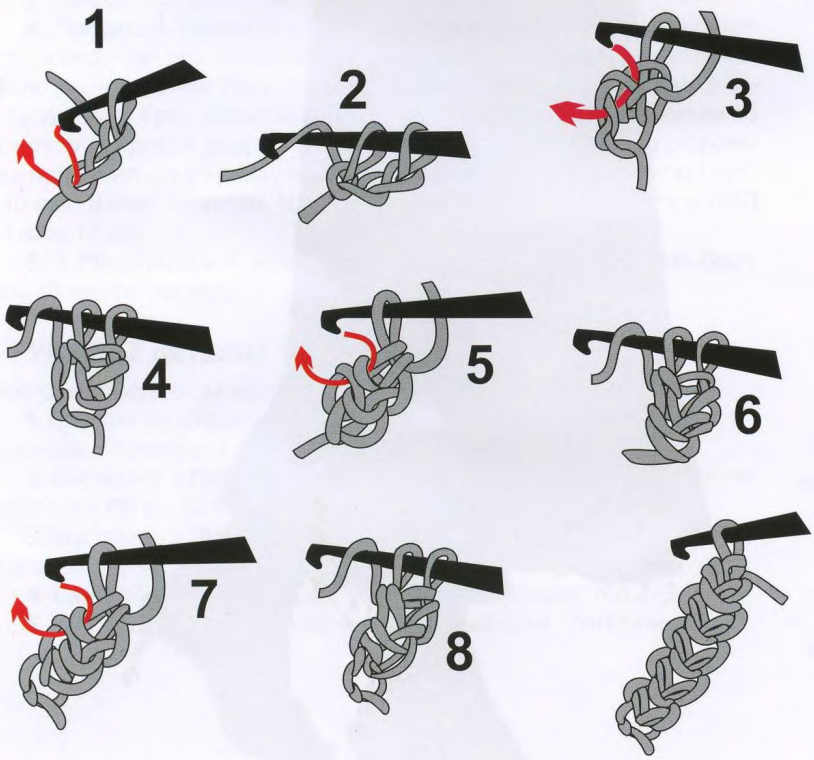

Полочка(спинка)

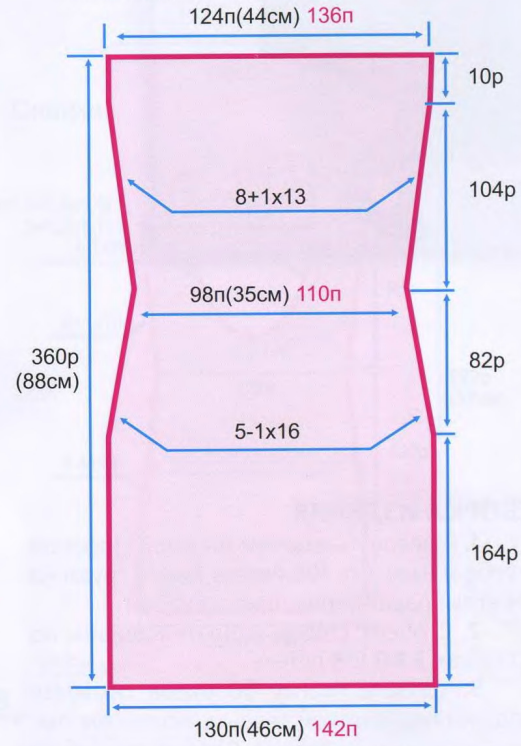

Клин годе (4 детали)

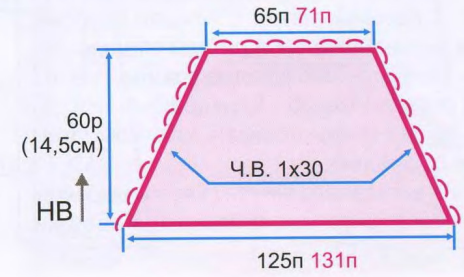

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Детали отпарить.

2. Сшить боковые швы, обвязать крючком по линии груди.

3. Связать крючком бретели из вискозного шнура. Пришить их.

14.БЕЛАЯ КОФТА С ВЫШИВКОЙ

Размер: 46
Пряжа: 50 % ангора, 50 % шерсть ("Фаворит сезона") (в 100гр-250м) ООО"Пехорский текстиль" - **350гр**
Конструкция: полуприталенный силуэт, втачной рукав.
Переплетение: кулирная гладь.
Плотность: вяз. машина 3 класса - **PL** 0
вяз. машина 5 класса - **PL** 6
Маш. проба: 1х1см = 2,15**п** х 2,91**р**
Вяз. машина: вязальная машина 3 класса, вязальная машина 5 класса - кулирная гладь через иглу.

ПОЛОЧКА

1. Сделать однофонтурный набор на 96 иглах **бр.н.** Провязать несколько рядов. Вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Установить рабочую **PL** 0. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 15 ряду по 1 петле 2 раза.

3. На фонтуре 92 петли (**л**.талии). Провязать прямо 24 ряда.

4. Далее, прибавлять петли по расчету: в каждом 10 ряду по 1 петле 4 раза с обеих сторон.

5. На фонтуре 100 петель (**л**.груди). На 94 ряду разделить вязание на две части и снять левую часть на **бр.н.** На оставшихся иглах (правая часть) вяжем одновременно пройму и вырез горловины. Со стороны проймы убавить петли по расчету: в каждом 2 ряду 6 петель 1 раз, 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 3 раза. Провязать прямо 40 рядов.

6. Со стороны горловины убавить петли по расчету: в каждом 4 ряду по 1 петле 6 раз. Далее, прибавить в каждом 6 ряду по 1 петле 2 раза. Затем, убавить в каждом 2 ряду по 1 петле 14 раз.

7. Скос плеча (18**п**) вязать **Ч.В**. за 12 рядов по расчету: выставить в **ПНП** по 3 иглы 6 раз.

8. Закрыть петли нестягивающим способом.

9. Аналогично связать левую часть детали.

Полочка

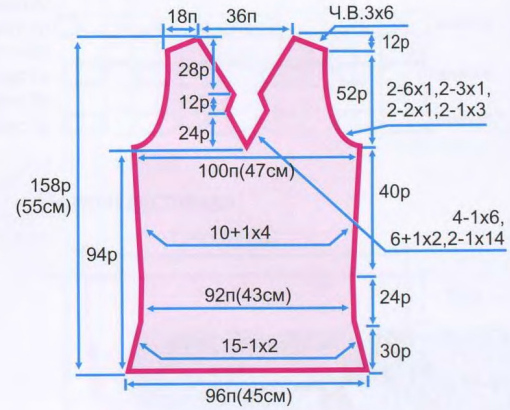

СПИНКА

1. Сделать однофонтурный набор на 88 иглах **бр.н**. Провязать несколько рядов. Вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н.** Установить рабочую **PL** 0. Для придания полуприталенного силуэта убавить петли по расчету: в каждом 15 ряду по 1 петле 2 раза с обеих сторон.

3. На фонтуре 84 петли (**л**.талии). Прибавить петли по расчету: в каждом 2 ряду по 1 петле 5 раз с обеих сторон.

4. На фонтуре 94 петли (**л**.проймы). Пройма вяжется по расчету: убавить в каждом 2 ряду 5 петель 1 раз, 3 петли 1 раз, 2 петли 1 раз, по 1 петле 2 раза.

5. Горловина оформляется **Ч.В.** с 158 ряда по расчету: выставить в **ПНП** по 5 игл 3 раза, 2 иглы 1 раз.

6. Скос плеча (18**п**) вяжется **Ч.В**. одновременно с горловиной по расчету: по 3 иглы 6 раз.

7. Закрыть петли нестягивающим способом.

Спинка

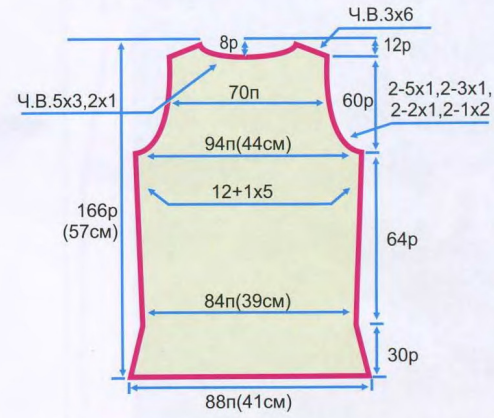

РУКАВ

1. Сделать однофонтурный набор **бр.н.** на 35 иглах слева от "**0**". Провязать несколько рядов. Вставить кордовую нить и провязать 1 ряд на самой рыхлой плотности.

2. Вставить **р.н**. Установить рабочую **PL** и вязать прямо 56 рядов.

3. Сбросить вязание на **бр.н.**

4. Повторить **п.п**. **1–2**, но справа от "**0**".

5. Выставить в **РП** 35 игл слева от "**0**" и навесить на них левую часть рукава.

6. Вязать прямо 74 ряда.

7. Окат рукава вяжется **Ч.В**. по расчету: выставить в **ПНП** 3 иглы 1 раз, 2 иглы 1 раз, по 1 игле 24 раза,6 игл 1 раз.

8. Закрыть петли нестягивающим способом.

Схема 1

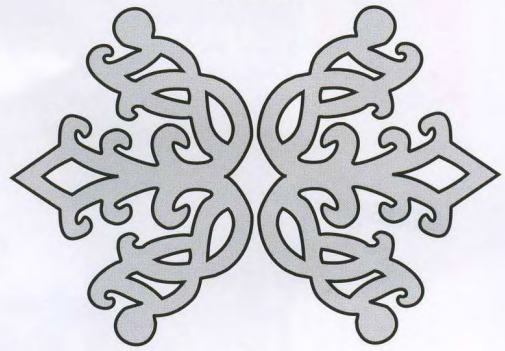

Схема 2

Схема 3



Рукав

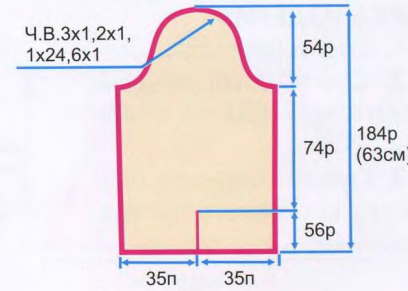

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Выполнить влажно-тепловую обработку по лекальным линиям выкройки.

2. Оформить низ деталей кеттельным швом.

3. Выполнить вышивку.

4. Соединить плечевые, боковые швы. Вшить рукава.

КЕТТЛЕВКА В КАРМАН

Рис. 1

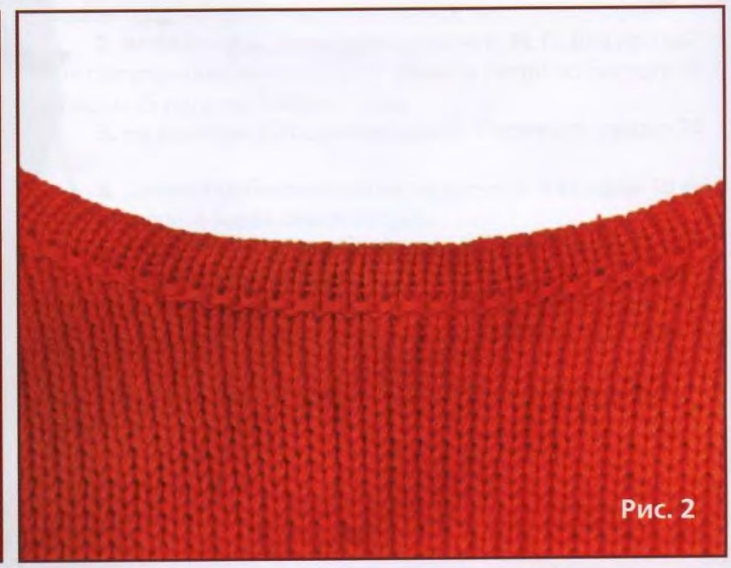
Рис. 2

Рисунок 1 Для этого варианта кеттлевки отдельно вывязывается планка (воротник) с кеттлевочным кармашком.
Рисунок 2 Возможен другой вариант: круговая планка - карман.

1

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Связать отдельно воротник или планку (по фасону).

1. Связать по кругу кеттлевочный мешочек (карман). Последний ряд на круговом вязании сделать на одну-две единицы плотности рыхлее. **(См. фото 1)**

2. Положить изделие на **3Ф** лицом вверх, обрабатываемым краем к себе.**(См. фото 2)**

3. Аккуратно надеть обрабатываемый край изделия на иглы **3Ф** (деккер продеть через полотно, зацепить крючки стоящих напротив игл, выдвинуть эти иглы через полотно в **ПНП**).**(См. фото 3)**

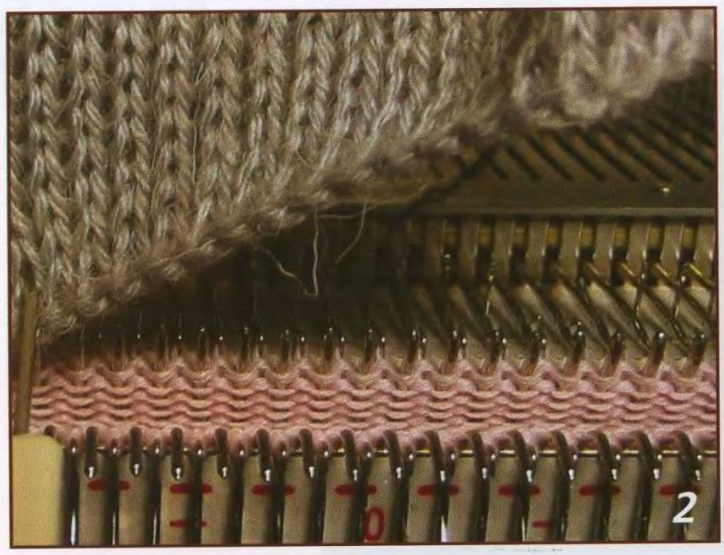
2

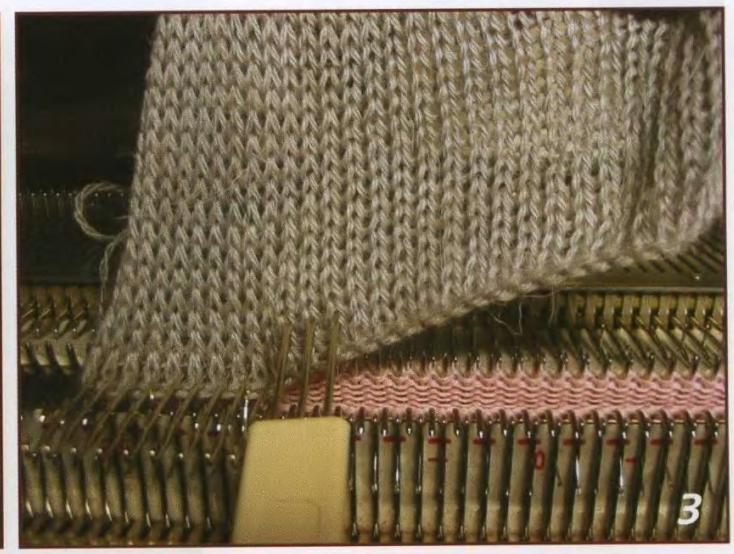
3

4

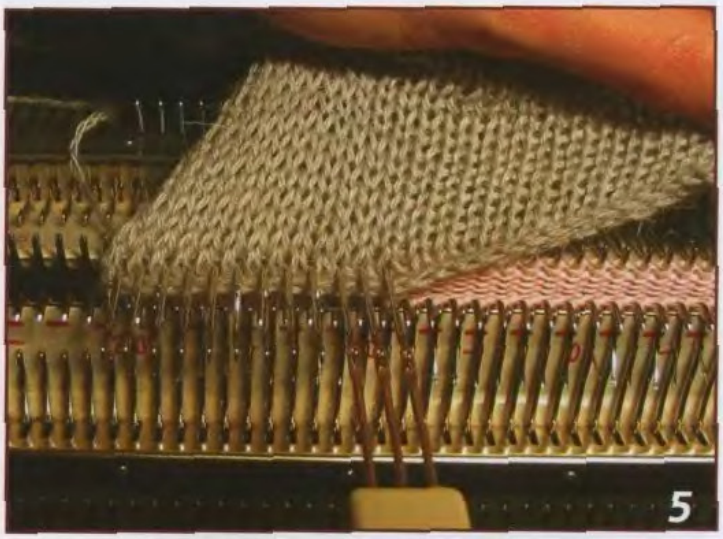
5

4. Когда все полотно будет надето на иглы **(см.фото 4–5)**, неаккуратный край полотна убирается в мешочек **(см. фото 6)**.

5. Переднюю игольницу опустить вниз на 2 мм(в тех машинах, в которых это возможно). (**ПФ** относительно **ЗФ** должна быть сдвинута на пол-шага).

6

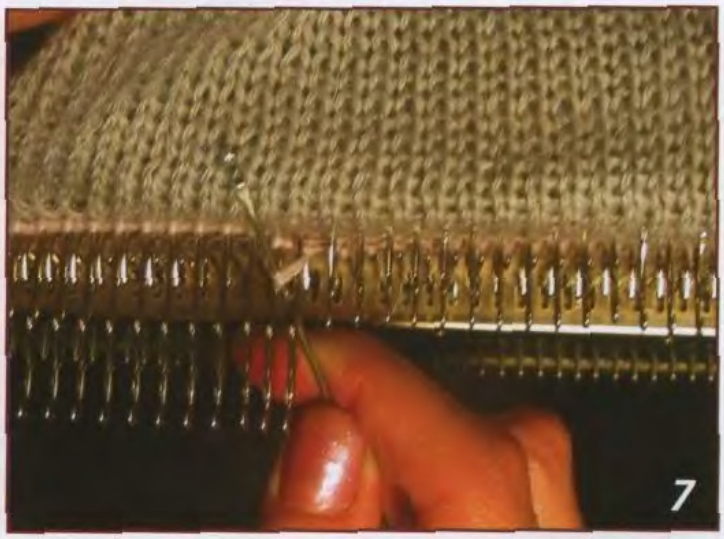
7

6. Перенести петли двухушковым деккером с игл **ПФ** на иглы **ЗФ (см. фото 7)**. Опустить **ПФ** вниз.

8

9

7. Выставить все иглы **ЗФ** в **ПНП**, закрыть язычки **(см.фото 8)**, провязать вручную ряд, подводя **р.н.** под закрытый язычок.**(см.фото 9)**

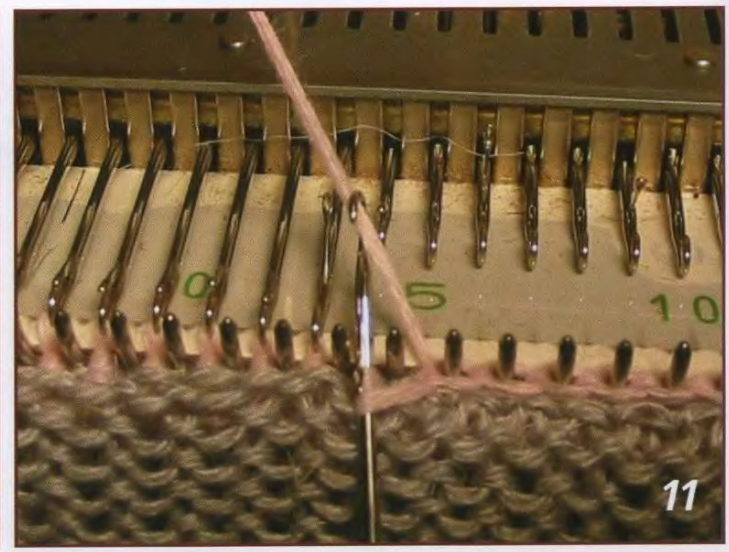

8. Когда все иглы провязаны, опустить изделие вниз.**(см.фото 10)**
9. Закрыть петли петлеуловителем.**(см.фото 11)**

Чтобы образовался стянутый край, при закрытии р.н. накидывать прямо между крючком и язычком иглы. Чтобы образовался нестянутый край, при закрытии р.н. сначала накидывают на "колок", а затем между крючком и язычком.
Горловину, низ рукавов и изделий обычно закрывают нестянутым способом.

КОЛОНКА ТЕХНОЛОГА

ПЛАТИНГОВОЕ ВЯЗАНИЕ

Идея платингового режима состоит в том, что одновременно вяжут две разные по цвету или фактуре нити, причем одна всегда ложится по лицевой стороне, а другая по изнаночной. Это становится возможно за счет установки в каретку платингового челнока или специальной заправки нити в обычный челнок. Платинговый режим предусмотрен в машинах Сильвер, Бразер, Тойота 901, Иналса. Платинг может быть однофонтурным и двухфонтурным (различные резинки, рисунки со смещением, репс(см. Кладезь №1 2005год), круговой режим (модель №9 Кладезь №4)

Богатые дизайнерские возможности предоставляет сочетание различных нитей. Это может быть, например, матовая полушерсть, дающая стабильность полотна, и блестящая вискоза, делающая нарядным лицевую сторону изделия (модель №8,10). Можно проложить по лицевой стороне нить с люрексом (модель №9). Интересно использование двух тонов одного цвета. Тем, у кого дети жалуются на "колючесть" шерсти, можно использовать мягкую пряжу(хлопок, акрил) на изнаночной стороне, а с лицевой - проложить шерстяную нить для тепла и стабильности полотна.

Условные обозначения

Н.В.	начало вязания
К.	каретка
п	петля (петель)
р	ряд (рядов)
ЗФ	задняя фонтура (основная игольница)
ПФ	передняя фонтура (дополнительная игольница)
ЗК	задняя каретка
ПК	передняя каретка
Ч.В.	частичное вязание
ПНП	переднее нерабочее положение игл
ЗНП	заднее нерабочее положение игл
РП	рабочее положение
2РП	второе рабочее положение
1х1см = 2п х 3р	- в 1 см - 2 петли , в 1 см - 3 ряда
бр.н.	бросовая нить
р.н.	рабочая нить
л.	линия
(–)	убавление петель
(+)	прибавление петель
4–1х10	в каждом 4-м ряду убавить по 1 петле 10 раз
4+1х10	в каждом 4-м ряду прибавить по 1 петле 10 раз
Ч.В.4х6	по 4 петли 6 раз частичным вязанием
п\у	петлеуловитель
PL	плотность
PL 2\3	плотность **ЗК**-2, **ПК**-3

Простые модели, для начинающих

Модели средней сложности

Сложные модели для профессионалов

Модели "Мастер - класс"

Направление вязания

Обвитие игл (Цифра внутри означает количество обкрутов)

(50) - дополнительный размер